

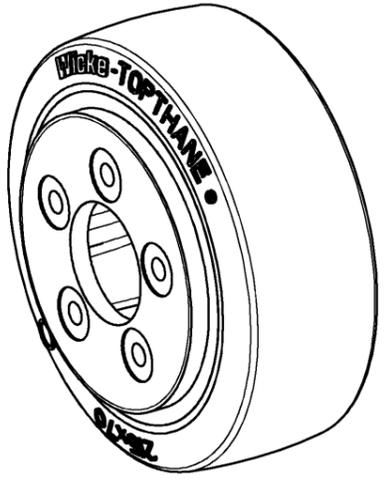
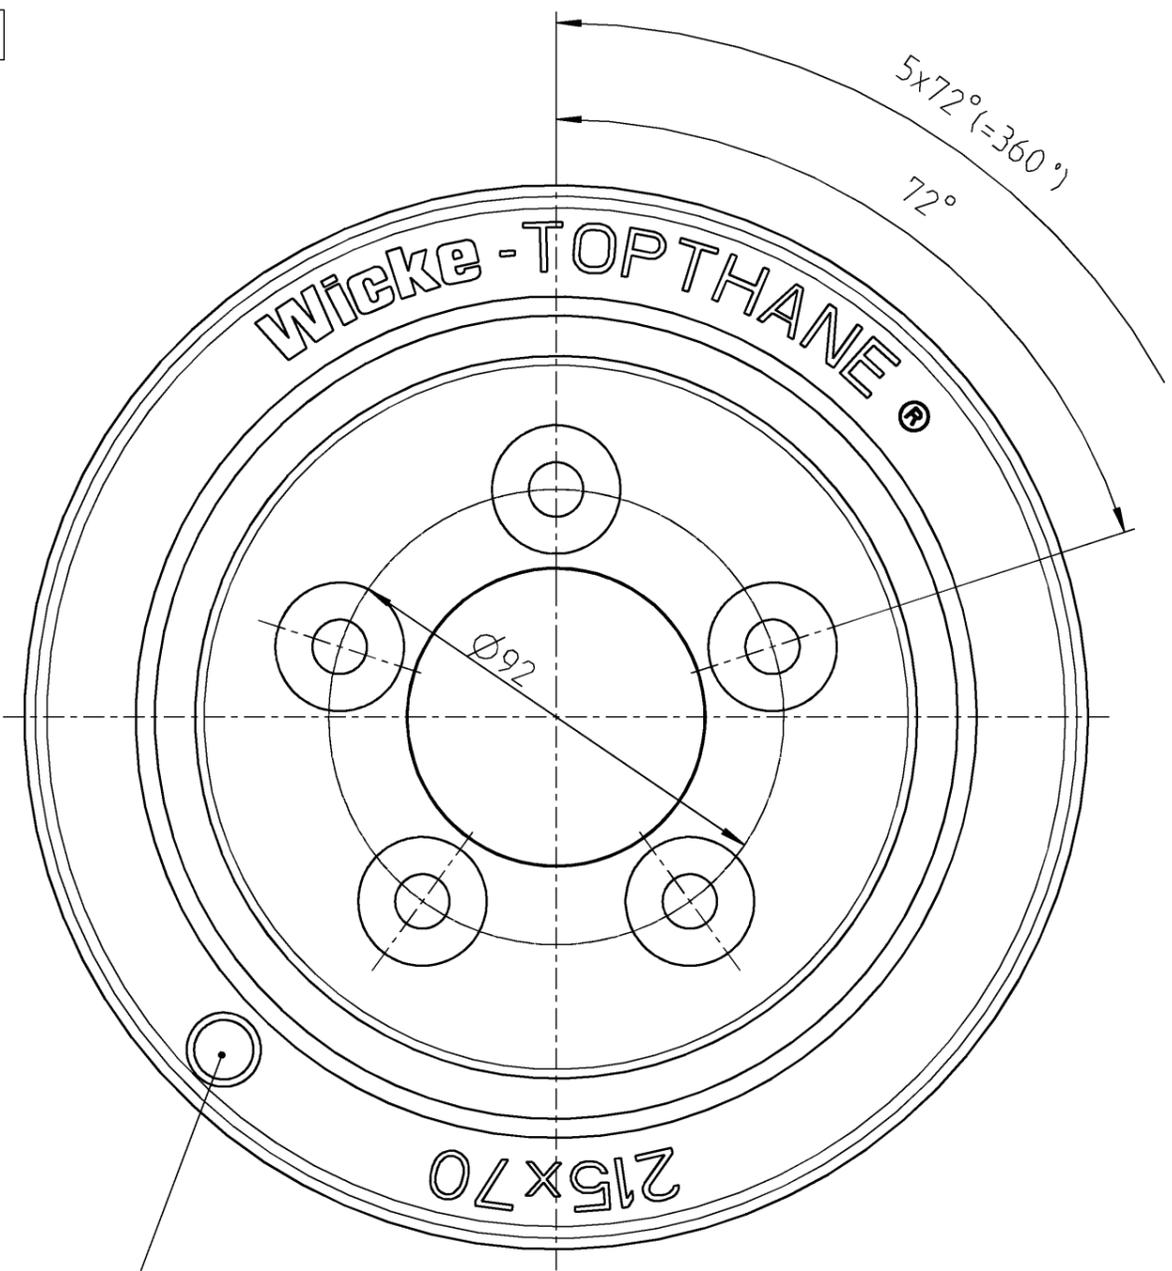


Pro/E

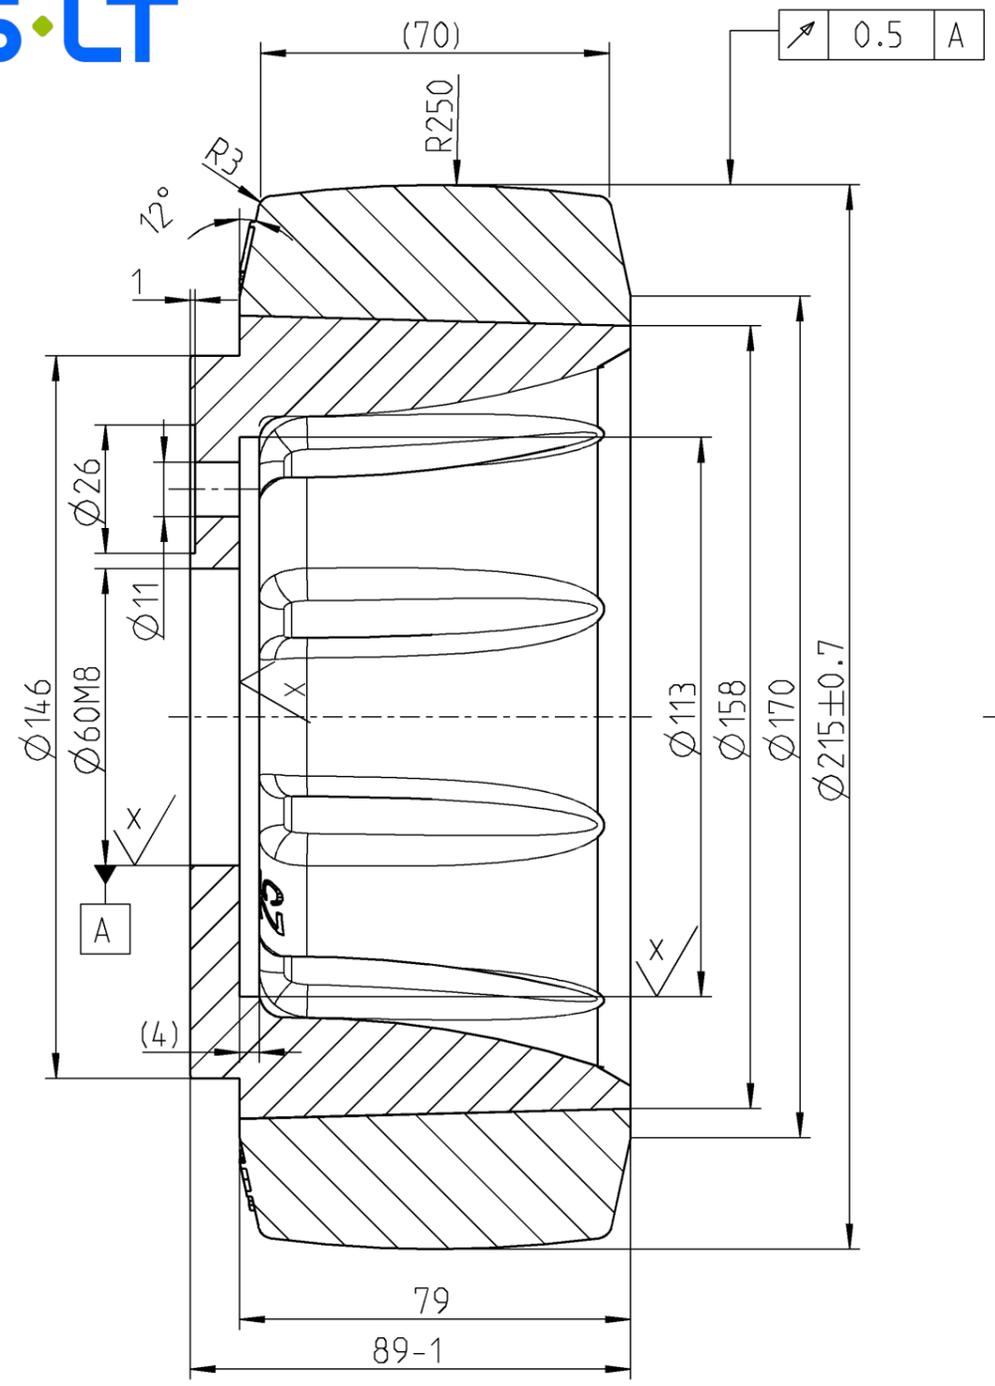

3:10

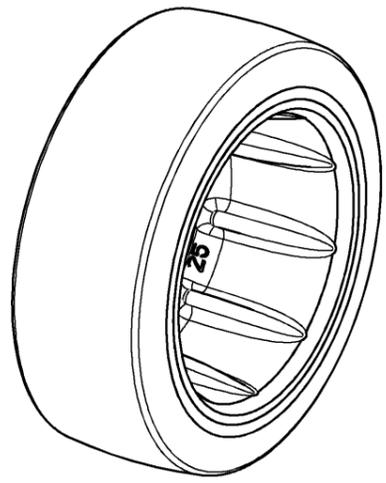

Herstellindex
Woche/Jahr

x/√ = farbfrei

✓ RAL 5013 kobaltblau (x/√)

Achtung
Zeichnungskopie verkleinert

Ohne unsere vorherige Zustimmung darf diese Unterlage weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden, und sie darf durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise missbräuchlich verwertet werden.

Wicke GmbH + Co.
Elberfelder Straße 109
D-45549 Sprockhövel-Herkamp

OEM		
Geschwindigkeit	Tragfähigkeit	
	Antriebs-, Lenk- u. Bremsräder	freirollende Lasträder
6 km/h	1350 kg	kg
10 km/h	1150 kg	kg
16 km/h	960 kg	kg

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Gebrauchsmustereintragung vorbehalten.	Zul. Abw. EN ISO 8015 EN ISO 1101	Oberflaeche EN ISO 1302	Massstab 7:10	Gewicht 5.660 kg	
			Halbzeug/Werkstoff	Reifen: Vulkollan® 92 Shore A Felge: EN-GJL-HB215 (b)	
			Benennung	Rad VG 215/ 70/FL-S	Unit: D <input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>
			Aend. gepr.:	Zeichnungsnummer 144244	Blatt 1/1 A3
			Ers.f.: Original gl. Nr. v.: 08.09.93/a	Ers.d.:	



Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten