

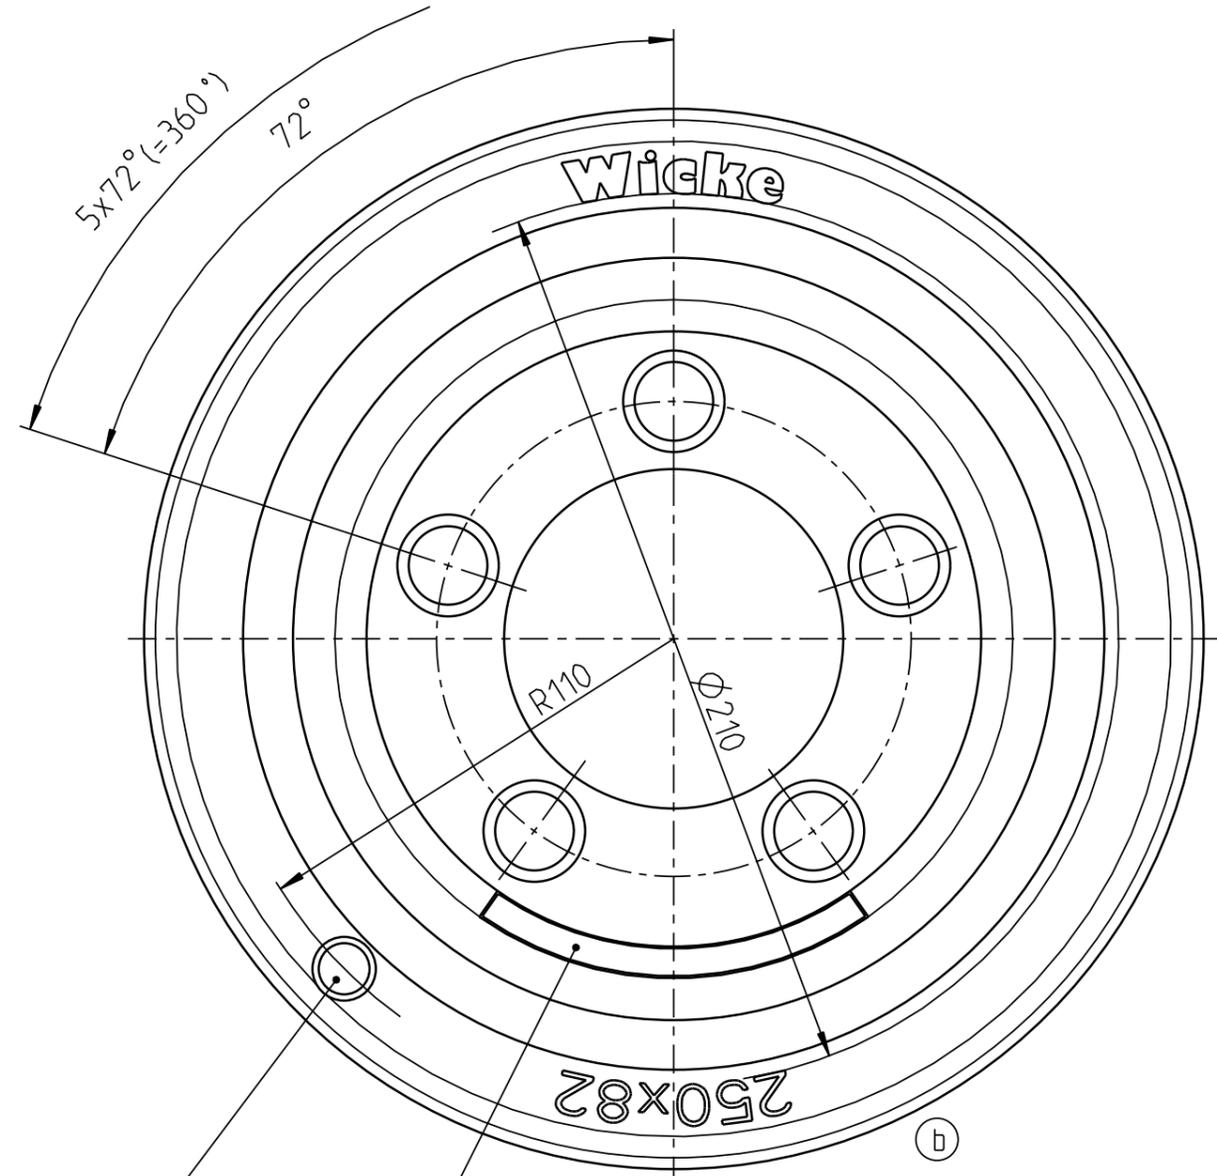


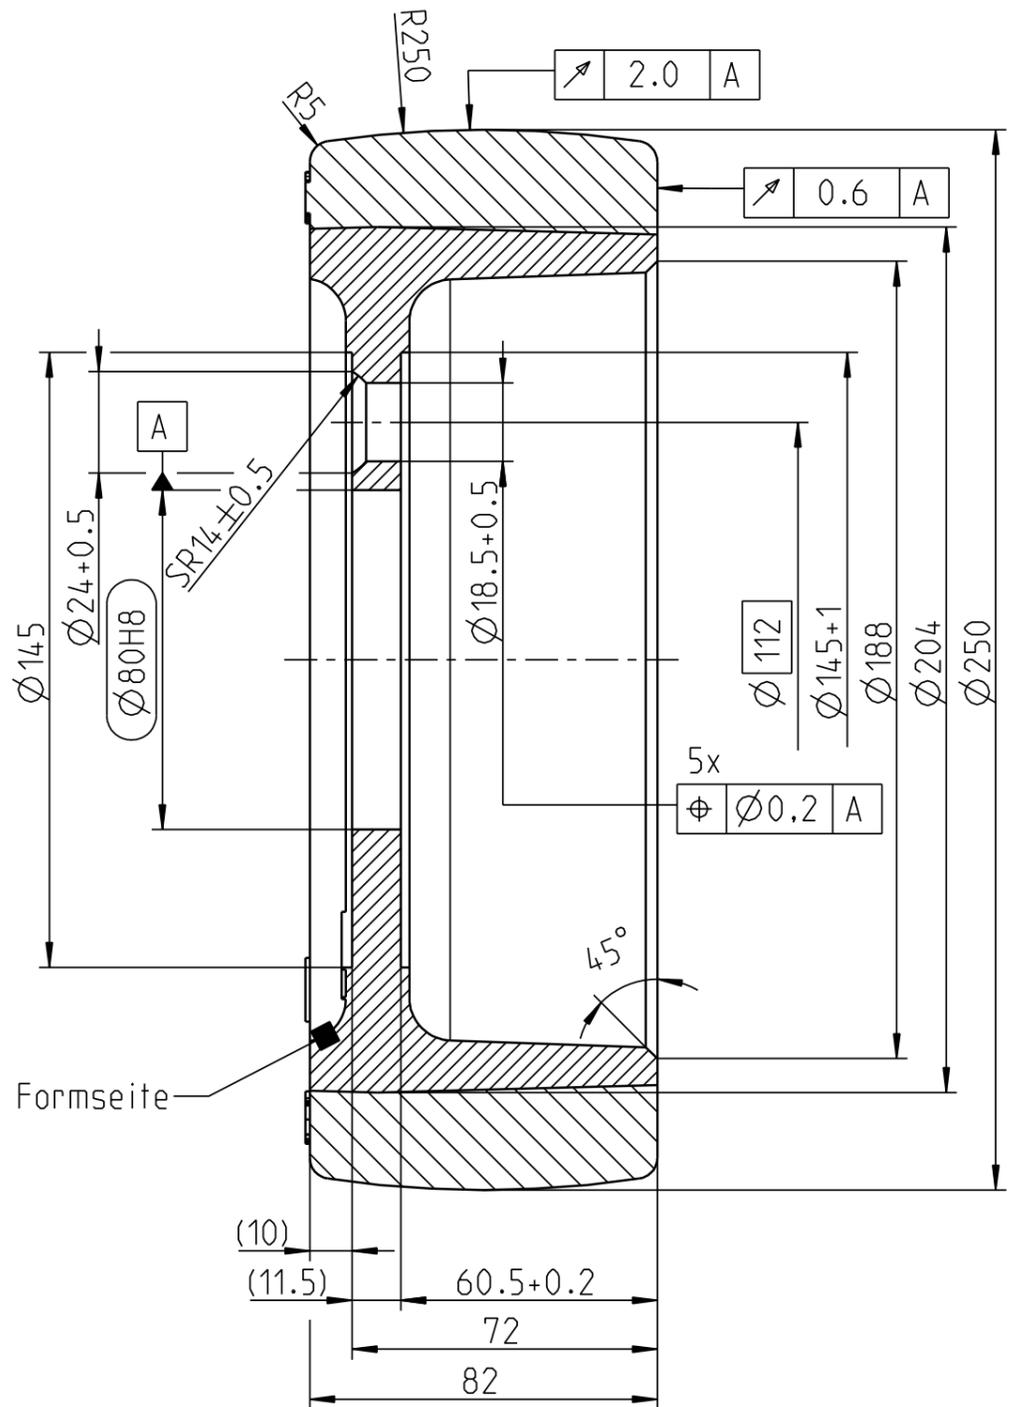

3:10

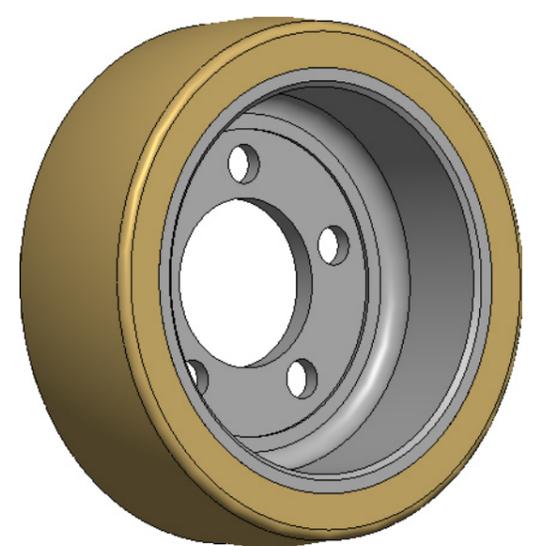

Herstellindex: Woche/Jahr  
 Feld für Beschriftung:  
 1. Herstellkennzeichen nach Wahl des Herstellers  
 2. Produktionscharge  
 3. Formnummer

**Achtung**  
 Zeichnungskopie verkleinert

Wicke. 250x82; Schrift DIN 1451-H10  
 1 mm erhaben

Felge: unlackiert

Ohne unsere vorherige Zustimmung darf diese Unterlage weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden, und sie darf durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise missbräuchlich verwertet werden.

**Wicke GmbH + Co.**  
 Elberfelder Straße 109  
 D-45549 Sprockhövel-Herkamp

		OEM		
		Tragfähigkeit		
	Geschwindigkeit	Antriebs- u. Bremsräder	Lenk- u. Lenkräder	freirollende Lasträder
	6 km/h	1700 kg		kg
80 H8	+0.046 0	10 km/h	1400 kg	kg
Passmaß	Abmaß	16 km/h	1200 kg	kg

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Designeintragung vorbehalten.		Zul. Abw. EN ISO 8015 EN ISO 1101	Oberflaeche	Massstab 3:5	Gewicht 7.533 kg
		Erstellt 13.06.12	Name Marek	Halbzeug/Werkstoff Reifen: NDIIThane® 92 Shore A Felge: EN-GJL-HB215	
		Gepr. 13.06.12	Name Lange	Benennung <b>Rad</b>	
		Bearb.		Unit: D <input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/>	
		Aend. gepr. 19.12.17	16	Benennung <b>VG 250/ 82/FL-S</b>	
		c Unit "C" ergänzt 19.12.17	Dorp	Zeichnungsnummer <b>154005</b>	
		b 2-D in 3-D Seitenansicht hinzu 13.06.12	Marek	Blatt 1/2 A3	
Zust.	Aenderung	Datum	Nam.	Ers.f.: Original gt. Nr. v.: 13.11.95/a Ers.d.:	



Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten