
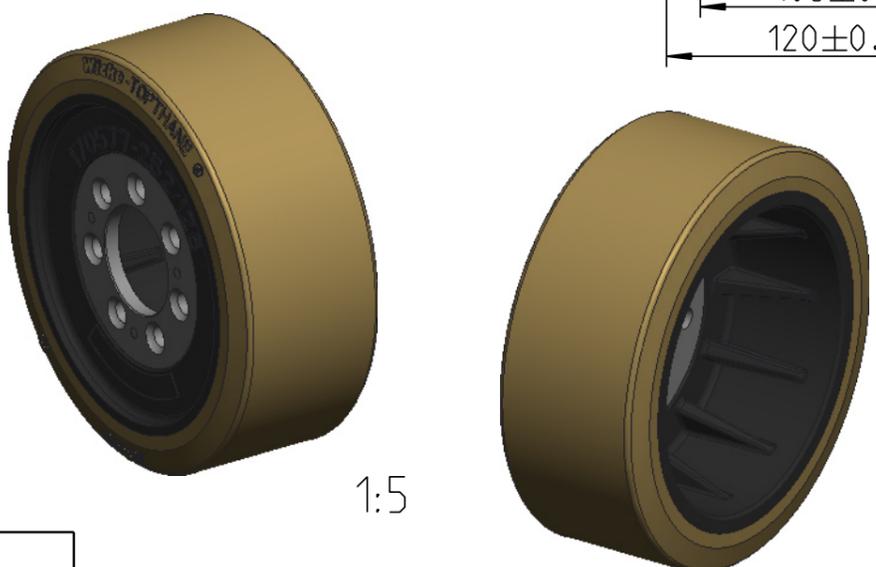


Pro/E

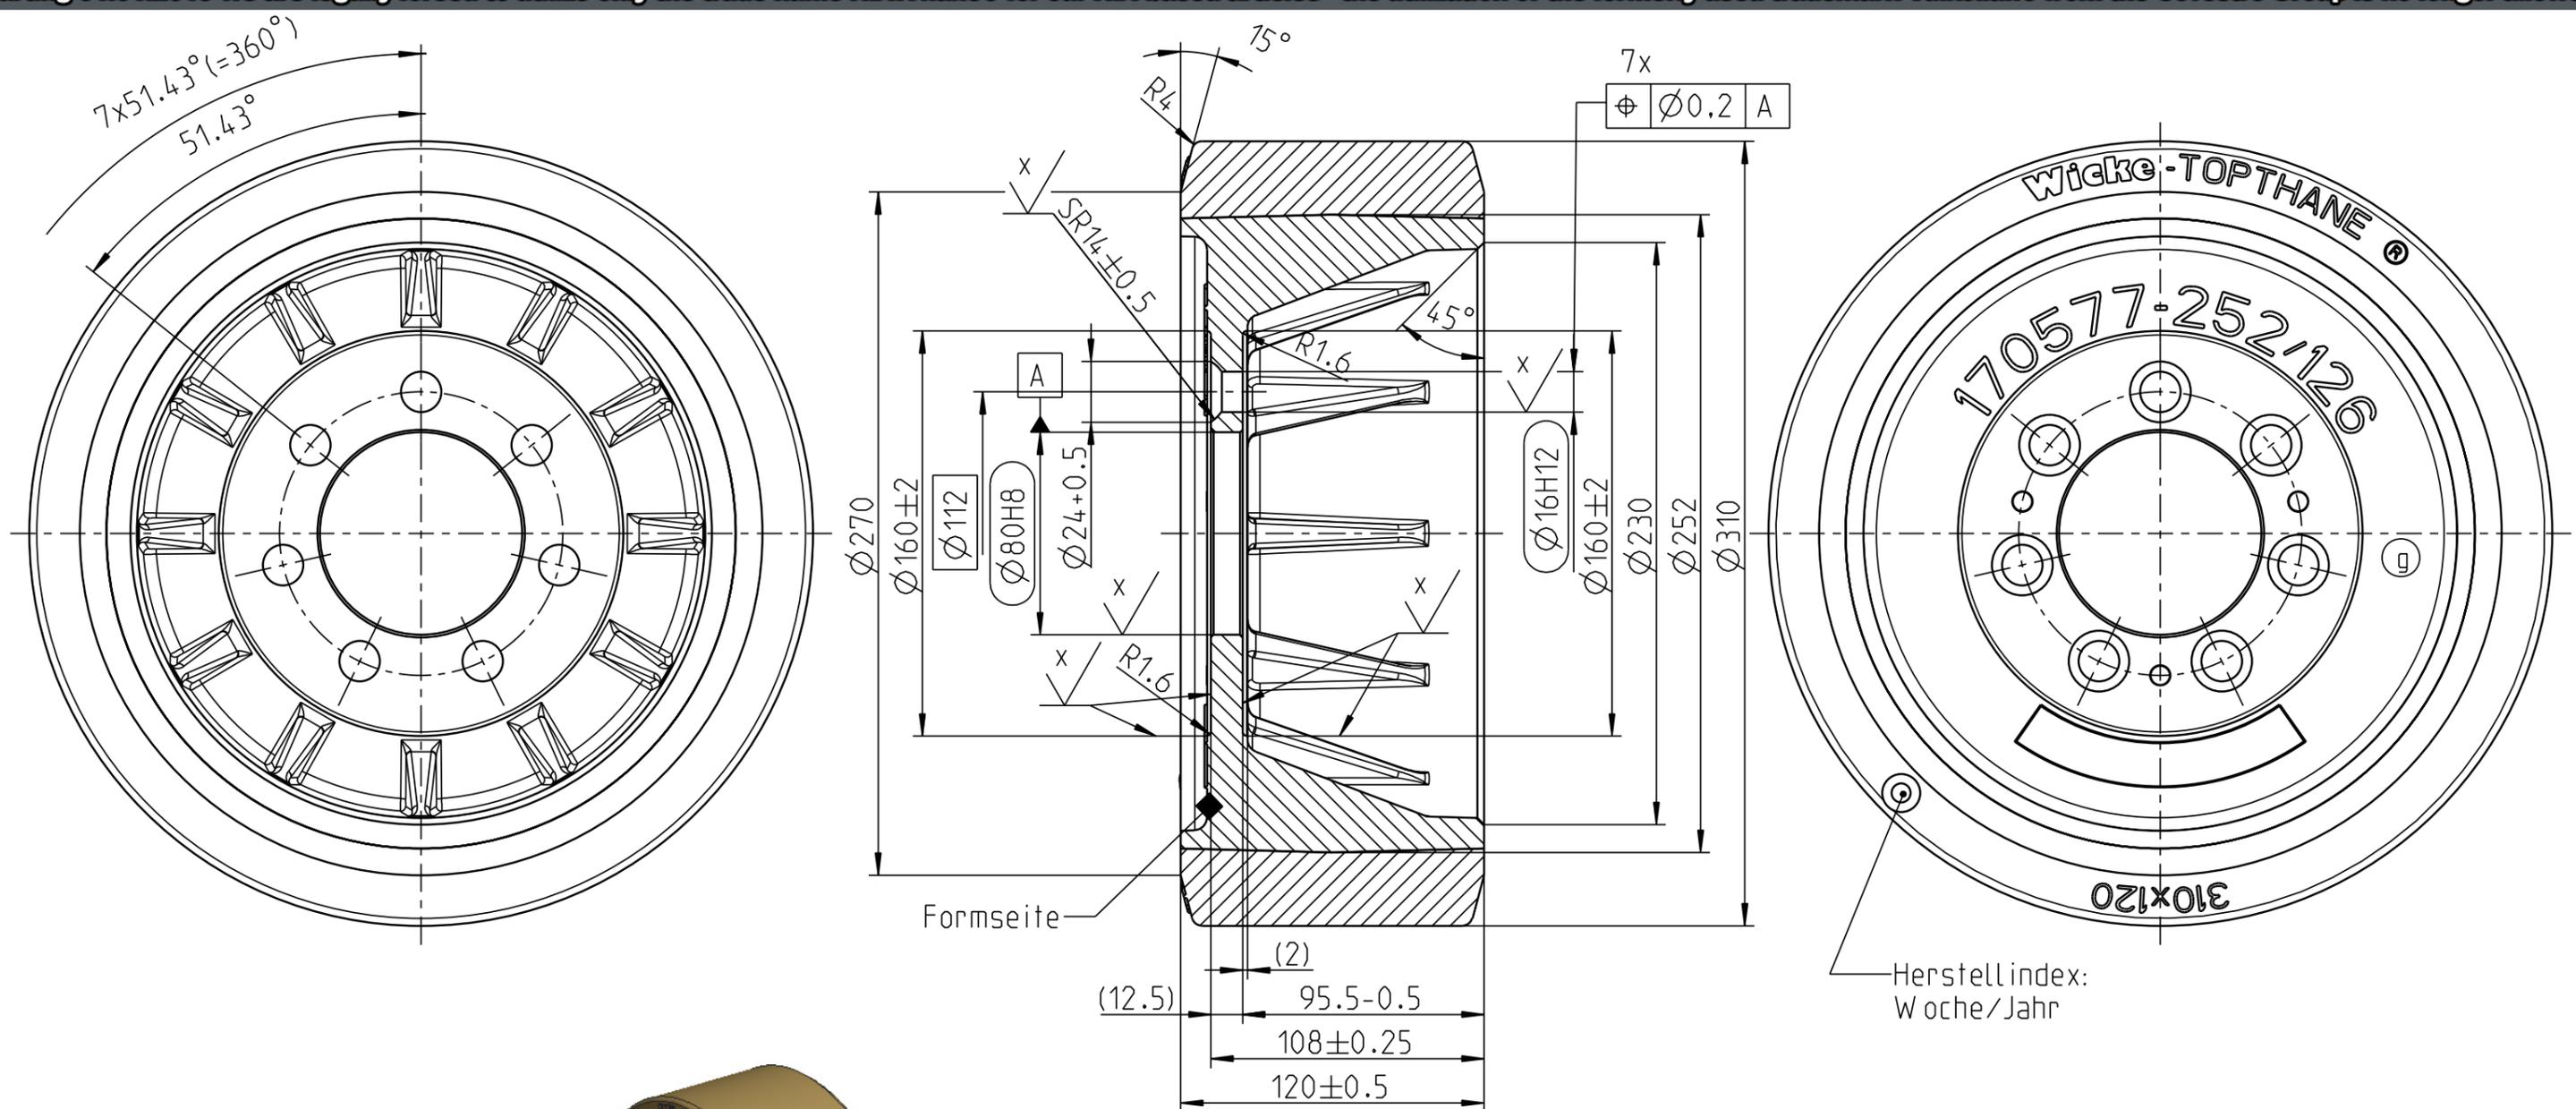

1:5

x ✓ = farbfrei

✓ RAL 9005 tiefschwarz (x ✓)



Achtung
Zeichnungskopie verkleinert

Ohne unsere vorherige Zustimmung darf diese Unterlage weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden, und sie darf durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise missbräuchlich verwertet werden.

Wicke GmbH + Co.
Elberfelder Straße 109
D-45549 Sprockhövel-Herkamp

		OEM		
		Tragfähigkeit		
		Geschwindigkeit	Antriebs-, Lenk- u. Bremsräder	freirollende Lasträder
80 H8	+0.046 0	6 km/h	3000 kg	kg
16 H12	+0.180 0	10 km/h	2450 kg	kg
Passmaß	Abmaß	16 km/h	2100 kg	kg

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Gebrauchsmustereintragung vorbehalten.

Zul. Abw. EN ISO 8015 EN ISO 1101

Oberfläche EN ISO 1302

Massstab 2:5 Gewicht 16.676 kg
Halbzeug/Werkstoff Reifen: Vulkollan® 92 Shore A Felge: EN-GJS-500-7

Datum	Name	Benennung	Unit:
Erstellt 01.07.16	Büscher	Rad VG 310/120/FL-S	D <input checked="" type="checkbox"/>
Gepr. 01.07.16			C <input type="checkbox"/>
Bearb.			

Aend. gepr.:
Wicke
Germany

Datum	Name	Benennung	Unit:
Erstellt 01.07.16	Büscher	Rad VG 310/120/FL-S	D <input checked="" type="checkbox"/>
Gepr. 01.07.16			C <input type="checkbox"/>
Bearb.			

Zust.	Aenderung	Datum	Nam.
g	2-D in 3-D: Felge ausgetauscht	01.07.16	Büs.

Zeichnungsnummer **166402** Blatt 1/2 A3
Ers.f.: Original gl. Nr. v. 12.04.99/1 Ers.d.:

Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten