




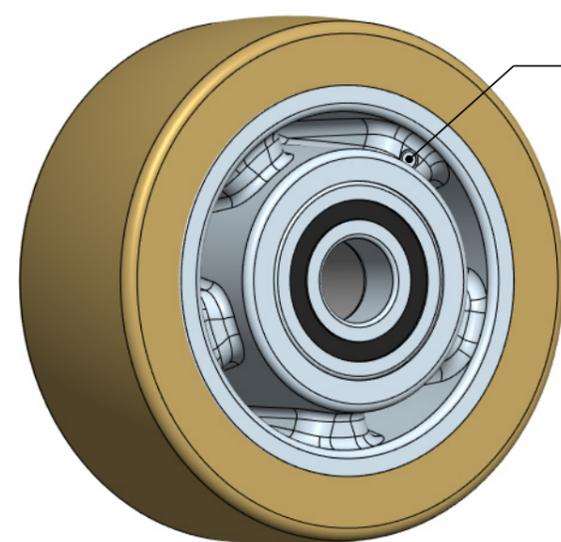

3:5

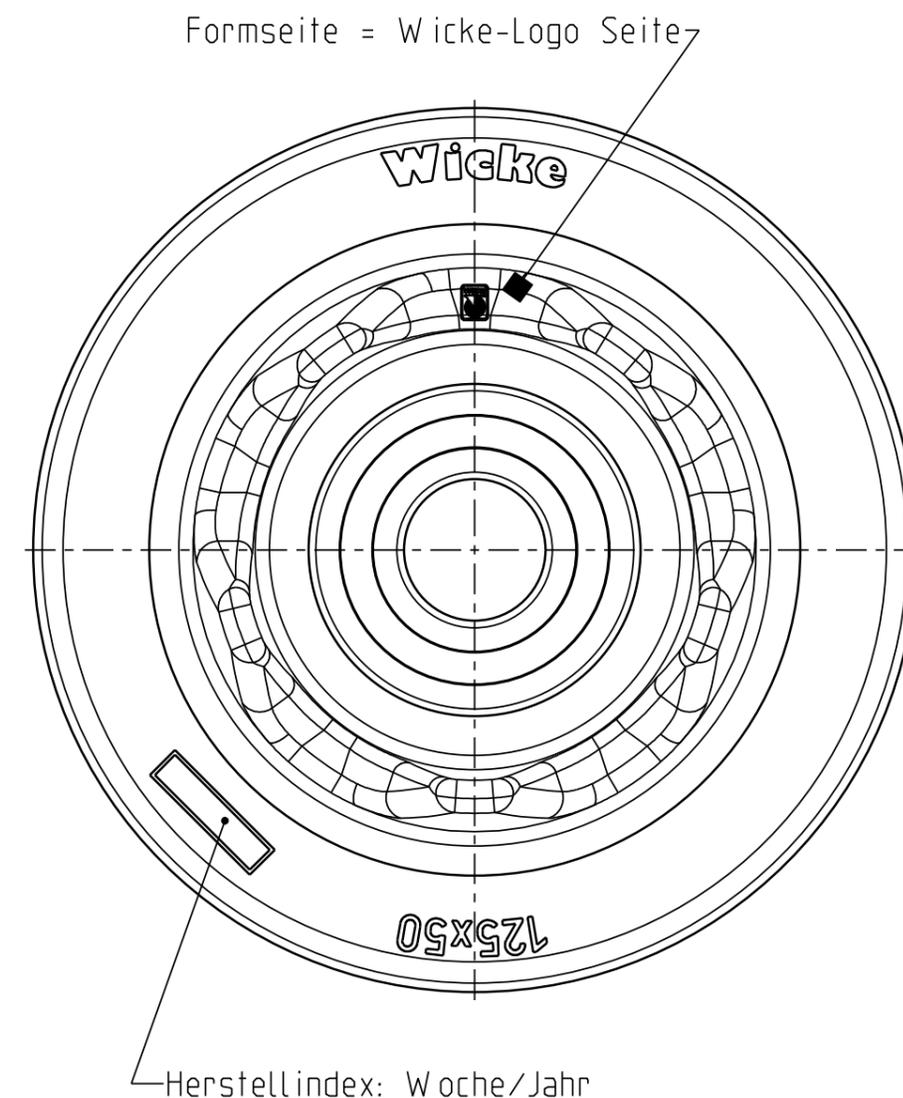

Herstellindex:
Jahr

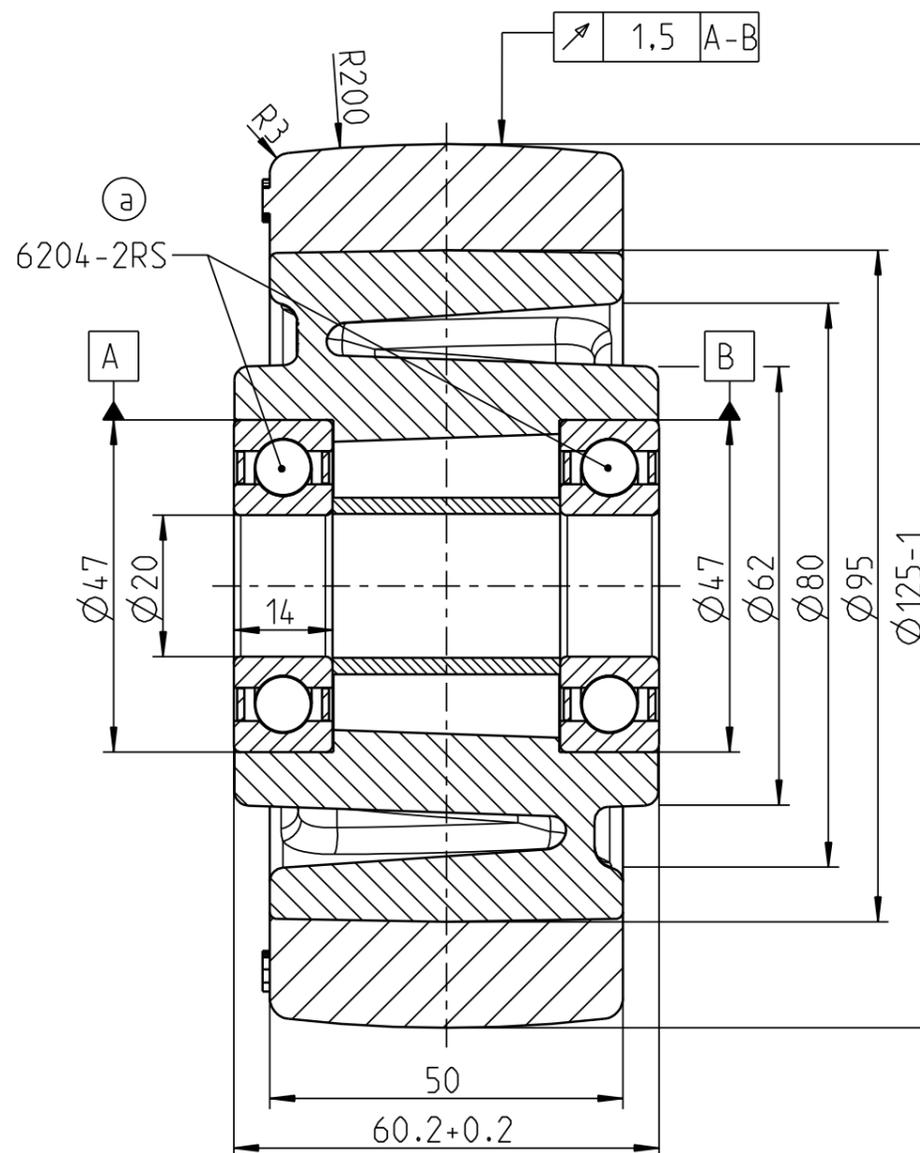

Formseite = Wicke-Logo Seite

Herstellindex: Woche/Jahr

Achtung

Zeichnungskopie verkleinert

Ohne unsere vorherige Zustimmung darf diese Unterlage weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden, und sie darf durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise missbräuchlich verwendet werden.

Wicke GmbH + Co.
Elberfelder Straße 109
D-45549 Sprockhövel-Herkamp

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Designeintragung vorbehalten.

Zul. Abw.
EN ISO 1101
EN ISO 8015

Oberfläche

Massstab 1:1

Gewicht 1.176 kg

Halbzeug/Werkstoff Reifen: NDIIthane® 92 Shore A
Felge: GD-ALSi9Cu3

OEM		
Geschwindigkeit	Tragfähigkeit	
	Antriebs-, Lenk- u. Bremsräder	freirollende Lasträder
6 km/h	kg	640 kg
10 km/h	kg	580 kg
16 km/h	kg	500 kg

Zust.	Aenderung	Datum	Nam.
a	6204-Z in 6204-2RS	11.07.18	Korte

Datum	Name
Erstellt 13.10.14	Baumgardt
Gepr. 13.10.14	Lange
Bearb.	
Aend. gepr. 11.07.18	



Benennung	Unit:
Rad	D <input checked="" type="checkbox"/>
VE 125/50/4K-S	C <input checked="" type="checkbox"/>
Zeichnungsnummer	Blatt
218650	1/2
Ers.f.:	A3
Ers.d.:	

Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten