
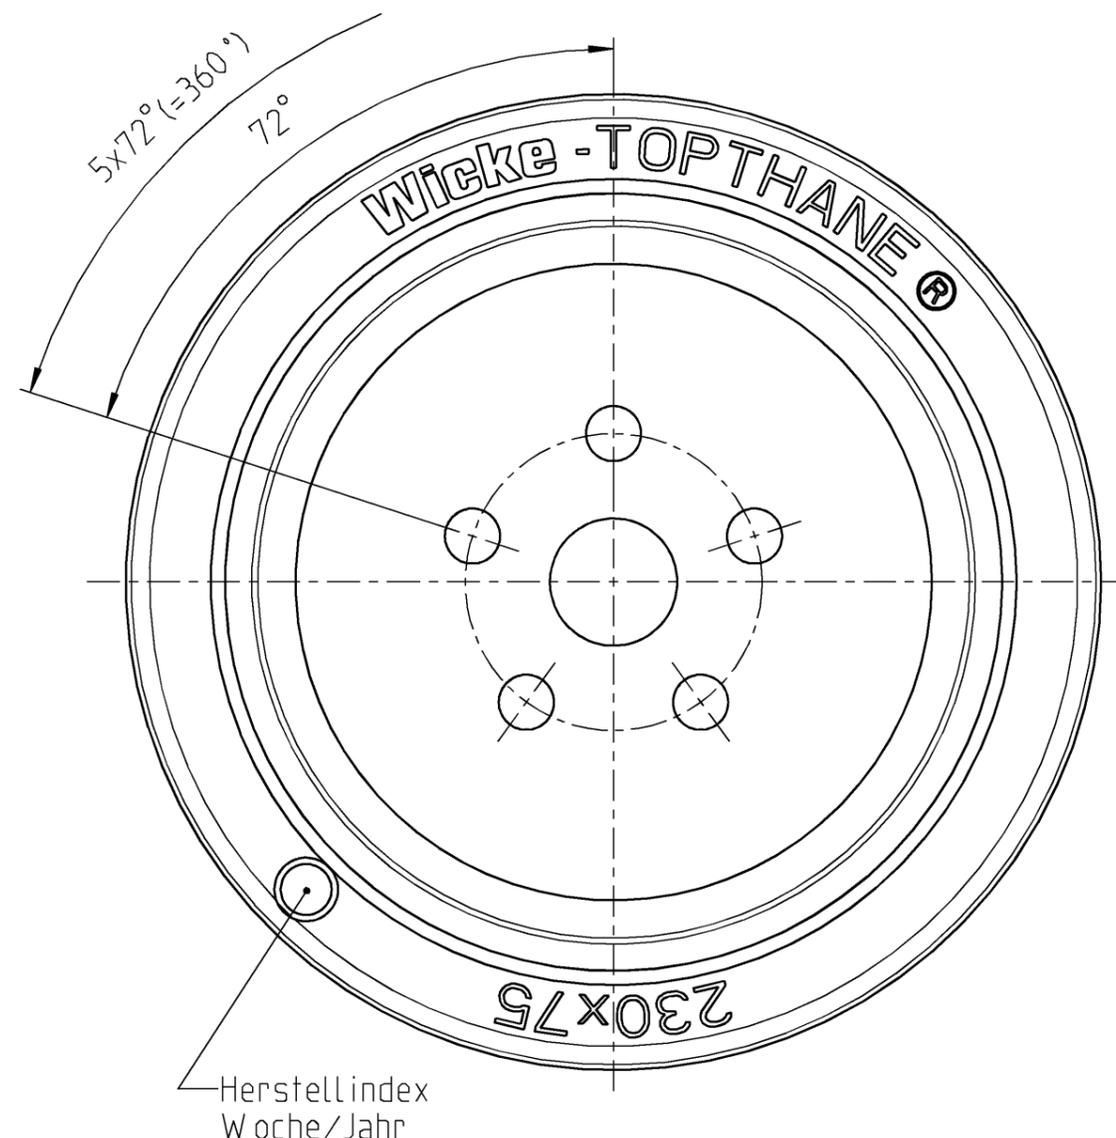
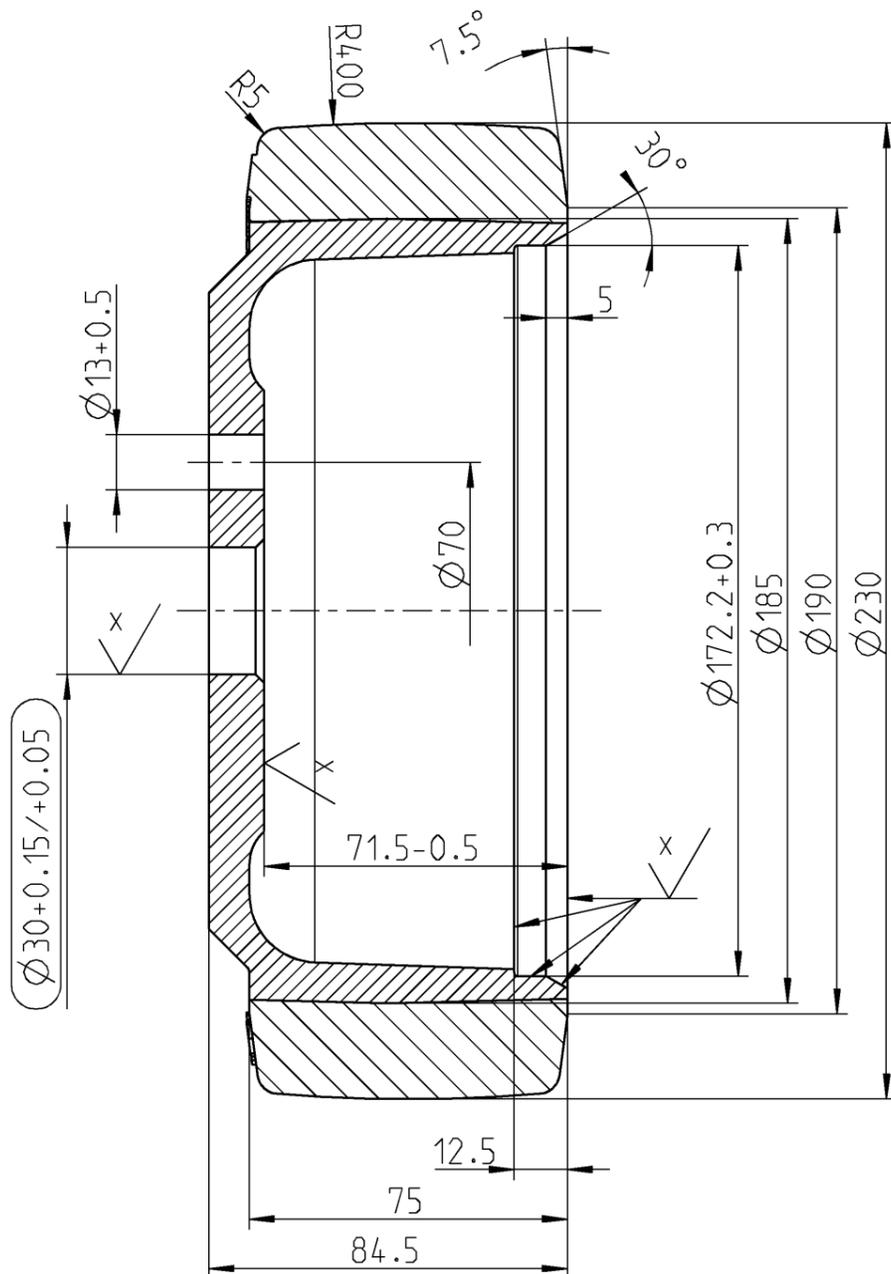


3:10

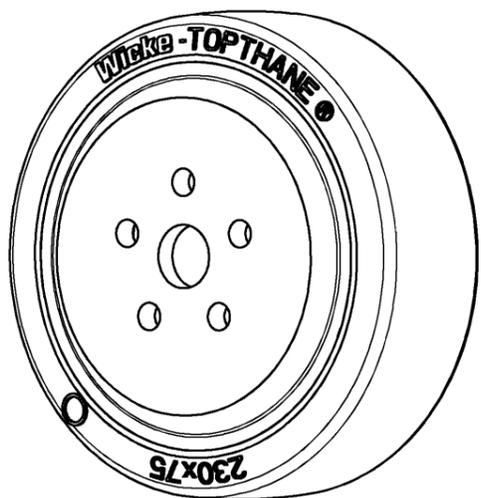

Herstellindex  
Woche/Jahr

x ✓ = farbfrei

✓ RAL 9005 tiefschwarz ( x ✓ )

### Achtung Zeichnungskopie verkleinert

Ohne unsere vorherige Zustimmung darf diese Unterlage weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden, und sie darf durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise missbräuchlich verwertet werden.

**Wicke GmbH + Co.**  
Elberfelder Straße 109  
D-45549 Sprockhövel-Herkamp

OEM		
Geschwindigkeit	Tragfähigkeit	
	Antriebs-, Lenk- u. Bremsräder	freirollende Lasträder
6 km/h	1450 kg	kg
10 km/h	1200 kg	kg
16 km/h	1000 kg	kg

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Gebrauchsmustereintragung vorbehalten.		Zul. Abw.	Oberfläche EN ISO 1302	Massstab 3:5	Gewicht 5.422 kg
Datum		Name	Halbzeug/Werkstoff Reifen: Topthane® 92 Shore A Felge: EN-GJL-HB215		
Erstellt	25.09.13	Büschler	Benennung		
Gepr.	25.09.13	✓	<b>Rad</b>		
Bearb.			<b>PG 230/ 75/FL-S</b>		
Aend. gepr.:			Zeichnungsnummer		
		<b>Wicke Germany</b>		<b>222320</b>	
Zust.	Aenderung	Datum	Nam.	Ers.f.:	Ers.d.:
			Blatt 1/2 A3		