
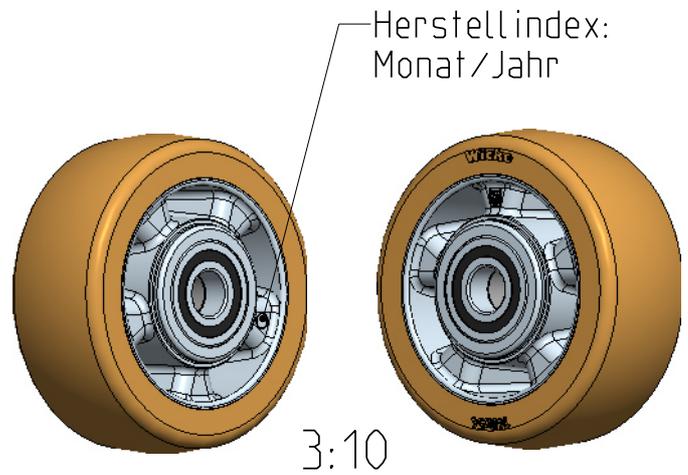
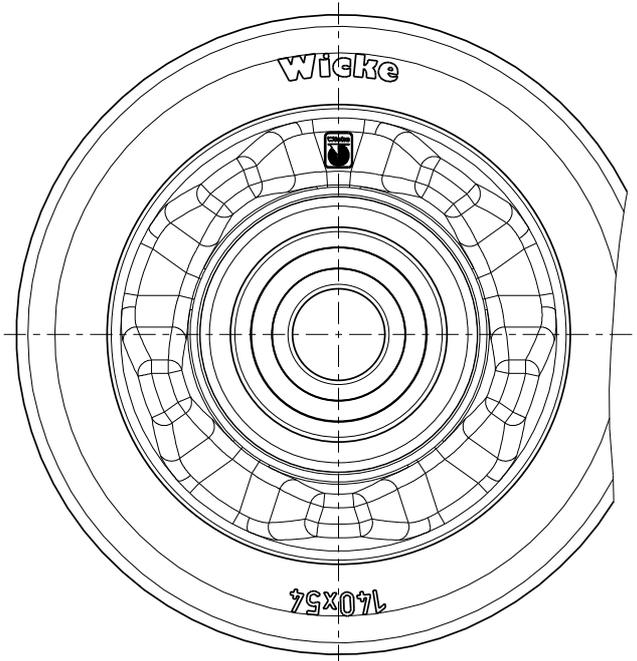


Produkt entwickelt und geprüft gemäß EN 12532 / EN 12533

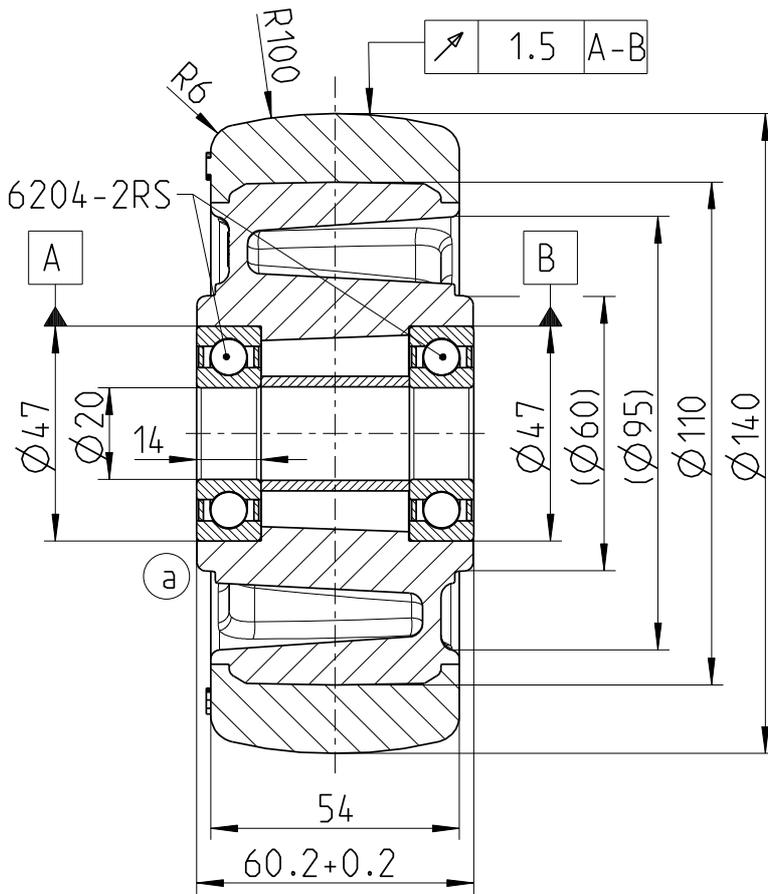

3:10

OEM		
Geschwindigkeit	Tragfähigkeit	
	Antriebs-, Lenk- u. Bremsräder	freirollende Lasträder
6 km/h	kg	770 kg
10 km/h	kg	700 kg
16 km/h	kg	600 kg

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Designeintragung vorbehalten.

Zul. Abw.
EN ISO 8015
EN ISO 1101

Oberflaeche

Masstab

Gewicht 1.389 kg

Halbzeug/Werkstoff Reifen: Tophane® 92 Shore A
Felge: GD-ALSi9Cu3

	Datum	Name
Erstellt	30.10.14	Büscher
Gepr.	30.10.14	Lange
Bearb.		
Aend. gepr.:	08.06.21	<i>16</i>

Benennung	Unit:
Rad	D <input checked="" type="checkbox"/>
PE 140/ 54/4K-S	C <input checked="" type="checkbox"/>

Zust.	Aenderung	Datum	Nam.
a	Felge ausgetauscht	08.06.21	Büs.



Zeichnungsnummer	Blatt
224685	1/2
Ers.f.:	A4
Ers.d.:	

Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten