


Herstellindex:
Woche/Jahr

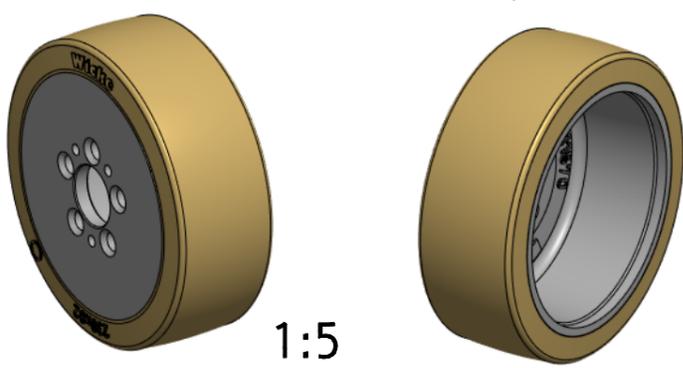

1:5

Achtung

Zeichnungskopie verkleinert

Ohne unsere vorherige Zustimmung darf diese Unterlage weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden, und sie darf durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise missbräuchlich verwertet werden.

Wicke GmbH + Co.
Elberfelder Straße 109
D-45549 Sprockhövel-Herkamp

Felge unlackiert

		OEM		
		Tragfähigkeit		
Geschwindigkeit	Abmaß	Antriebs- u. Bremsräder	Lenk- oder freierollende Lasträder	freirollende Lasträder
45 H8	+0,039 0	6 km/h	1600 kg	kg
14 H13	+0,270 0	10 km/h	1300 kg	kg
Passmaß	Abmaß	16 km/h	1100 kg	kg

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Designeintragung vorbehalten.		Zul. Abw. EN ISO 8015 EN ISO 1101	Oberfläche	Maßstab 3:5	Gewicht 5.758 kg
Erstellt		25.03.15	Büschler	Werkstoff Reifen: NDIIthane® 92 Shore A Felge: EN-GJS-400-15 / EN-GJS-500-7	
Gepr.		25.03.15	Hoffmann	Benennung Rad	
Bearb.				Unit: D <input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>	
Änd. gepr.:		20.10.23	16	Benennung VG 230/ 82/FL-S	
a		Ausdehnung 172x8 hinzu	20.10.23	Puley	Zeichnungsnummer 228099
Zust.	Änderung	Datum	Name	Blatt 1/1	
				Ers.f.:	Ers.d.:

