
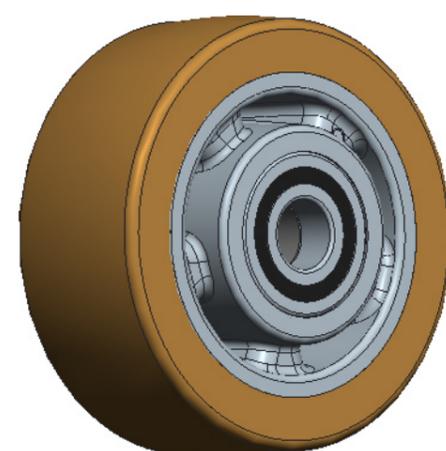
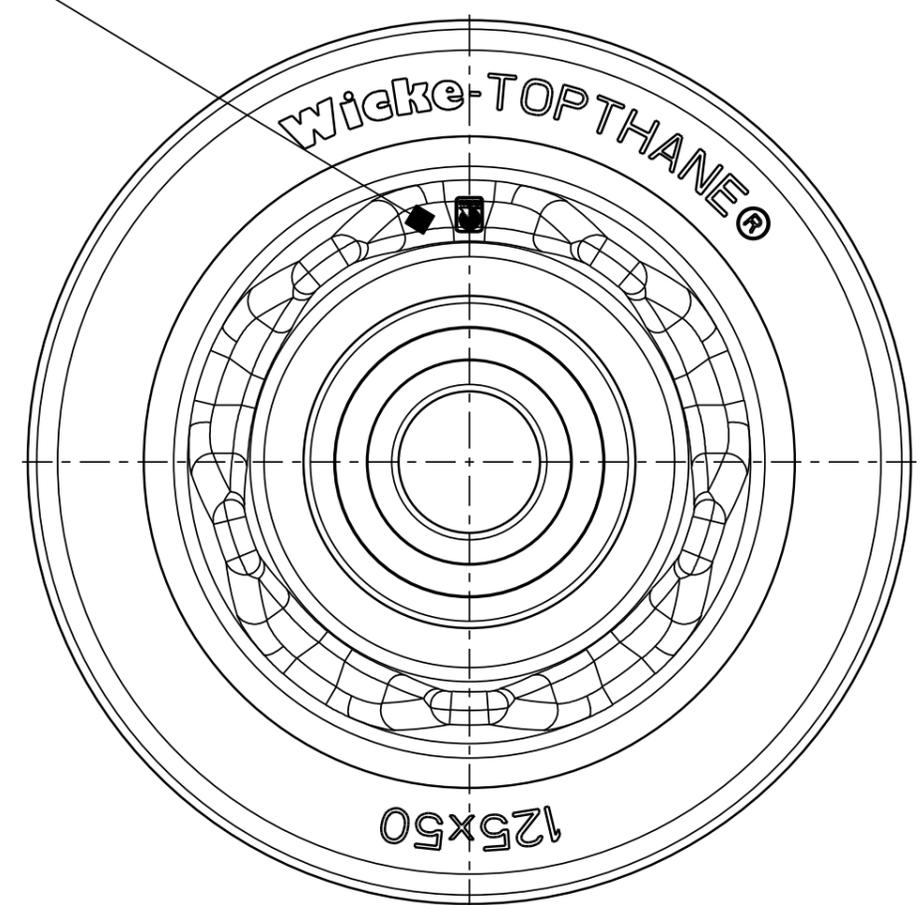
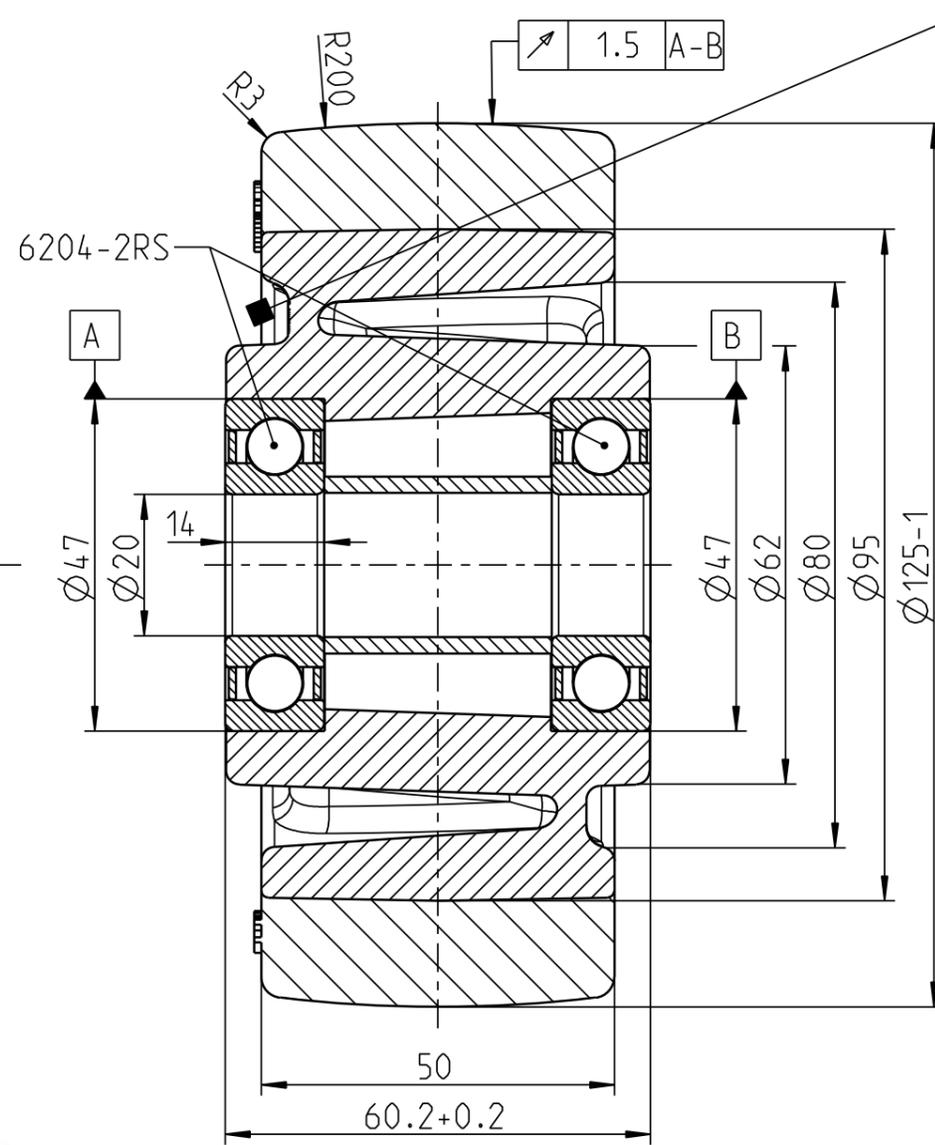


Herstellindex:  
Monat/Jahr

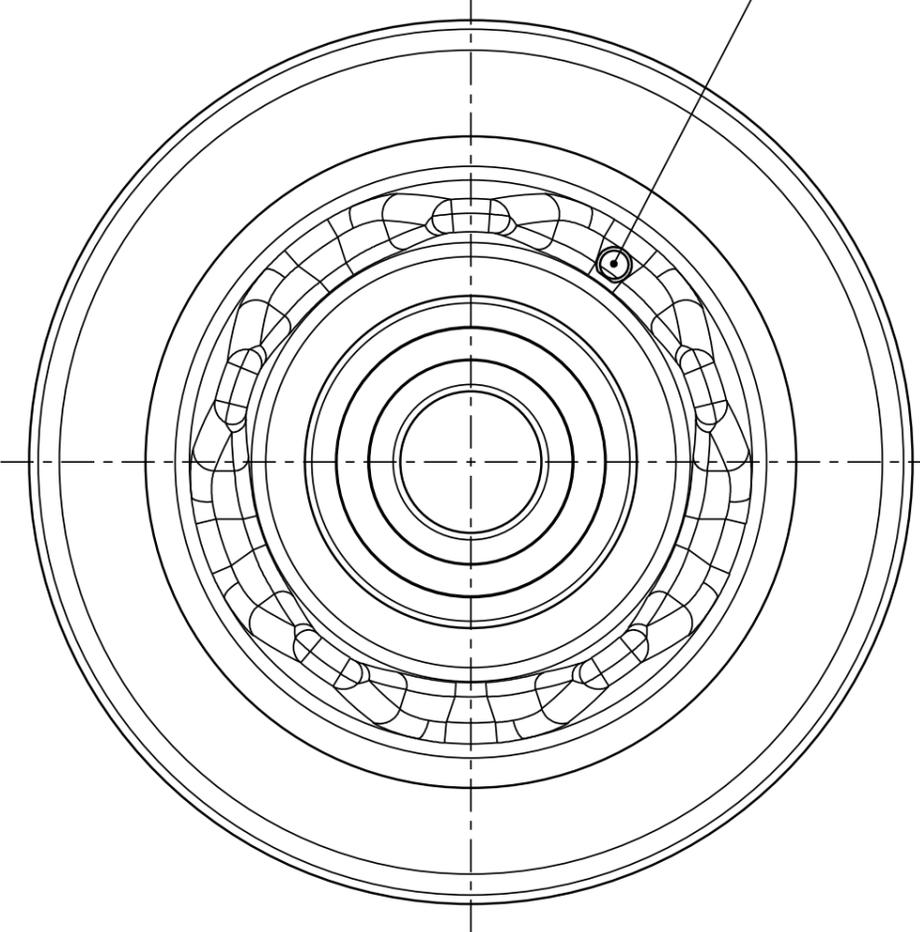

1:2

### Achtung

Zeichnungskopie verkleinert

Ohne unsere vorherige Zustimmung darf diese Unterlage weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden, und sie darf durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise missbräuchlich verwertet werden.

**Wicke GmbH + Co.**  
Elberfelder Straße 109  
D-45549 Sprockhövel-Herkamp

OEM		
Geschwindigkeit	Tragfähigkeit	
	Antriebs-, Lenk- u. Bremsräder	freirollende Lasträder
6 km/h	kg	640 kg
10 km/h	kg	580 kg
16 km/h	kg	500 kg

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Gebrauchsmustereintragung vorbehalten.		Zul. Abw. EN ISO 8015 EN ISO 1101	Oberfläche	Massstab 1:1	Gewicht 1.176 kg
Erstellt 01.10.15 Marek		Halbzeug/Werkstoff		Reifen: Topthane® 92 Shore A Felge: GD-ALSi9Cu3	
Gepr. 01.10.15 Lange		Benennung		Rad	
Bearb. 06.10.15 Büscher		Unit:		D <input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/>	
Aend. gepr. 13.10.15		Blatt		1/2	
Wicke Germany		Zeichnungsnummer		231277	
Zust. Aenderung Datum Nam.		Ers.f.:		Ers.d.:	