



Feld für Beschriftung:

1. Herstellkennzeichen nach Wahl des Herstellers
2. Produktionscharge
3. Formnummer

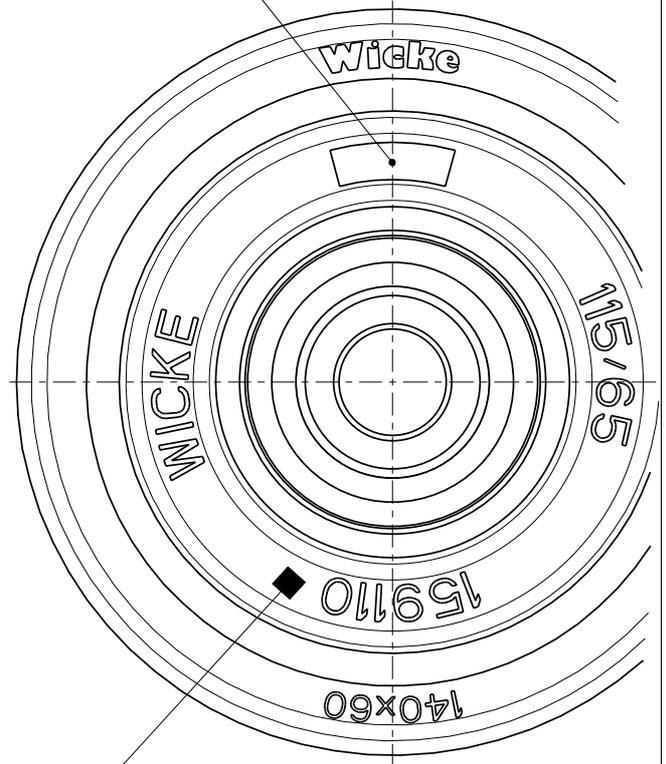

Formseite = Beschriftungsseite

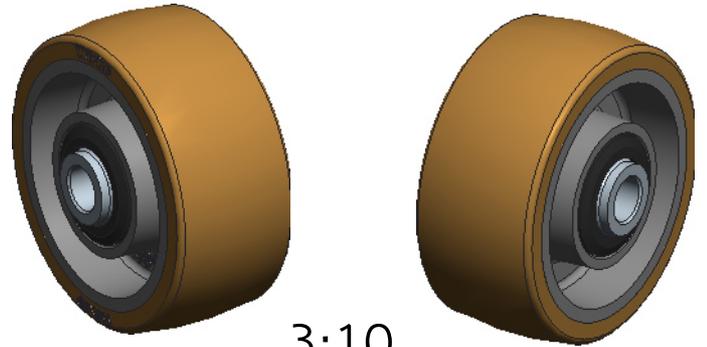

3:10

Felge unlackiert



OEM					
Geschwindigkeit	Tragfähigkeit			20E10	+0.124 +0.040
	Antriebs-, Lenk- u. Bremsräder	freirollende Lasträder			
	6 km/h	kg	870 kg		
	10 km/h	kg	790 kg		
16 km/h	kg	680 kg	Passmaß	Abmaß	

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Gebrauchsmustereintragung vorbehalten.

Zul. Abw. Oberflaeche EN ISO 1302

Masstab 7:10 Gewicht 2.752 kg
 Halbzeug/Werkstoff Reifen: Tophane® 92 Shore A
 Felge: EN-GJL-HB 215

Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten

			Datum	Name
	Erstellt	04.05.17	Stafylas	
	Gepr.	04.05.17		
	Bearb.			
	Aend. gepr.:			
Zust.	Aenderung	Datum	Nam.	

Benennung	Unit:
Rad	<input checked="" type="checkbox"/> D
PG 140/ 60/6K-S	<input type="checkbox"/> C
Zeichnungsnummer	Blatt
237092	1/1
Ers.f.:	A4
Ers.d.:	