
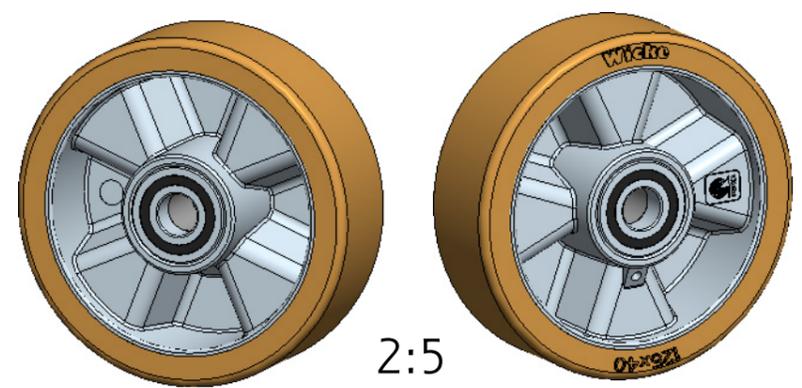
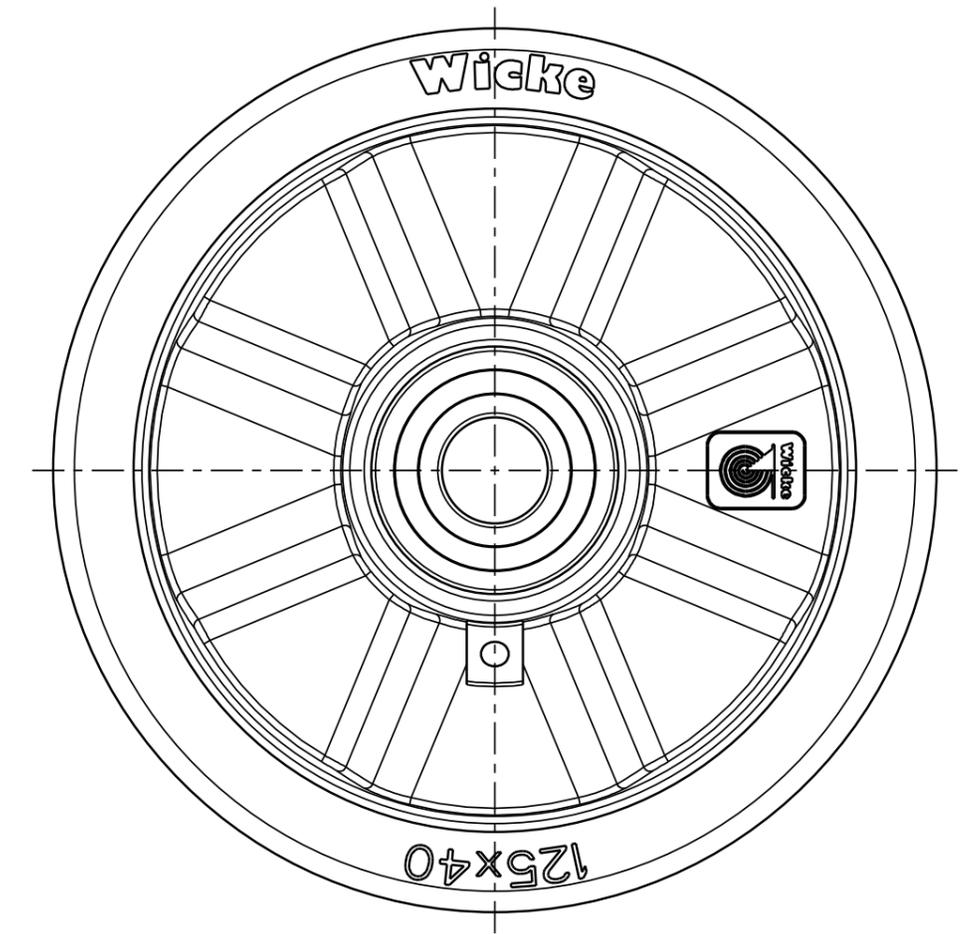


Herstellindex: Jahr

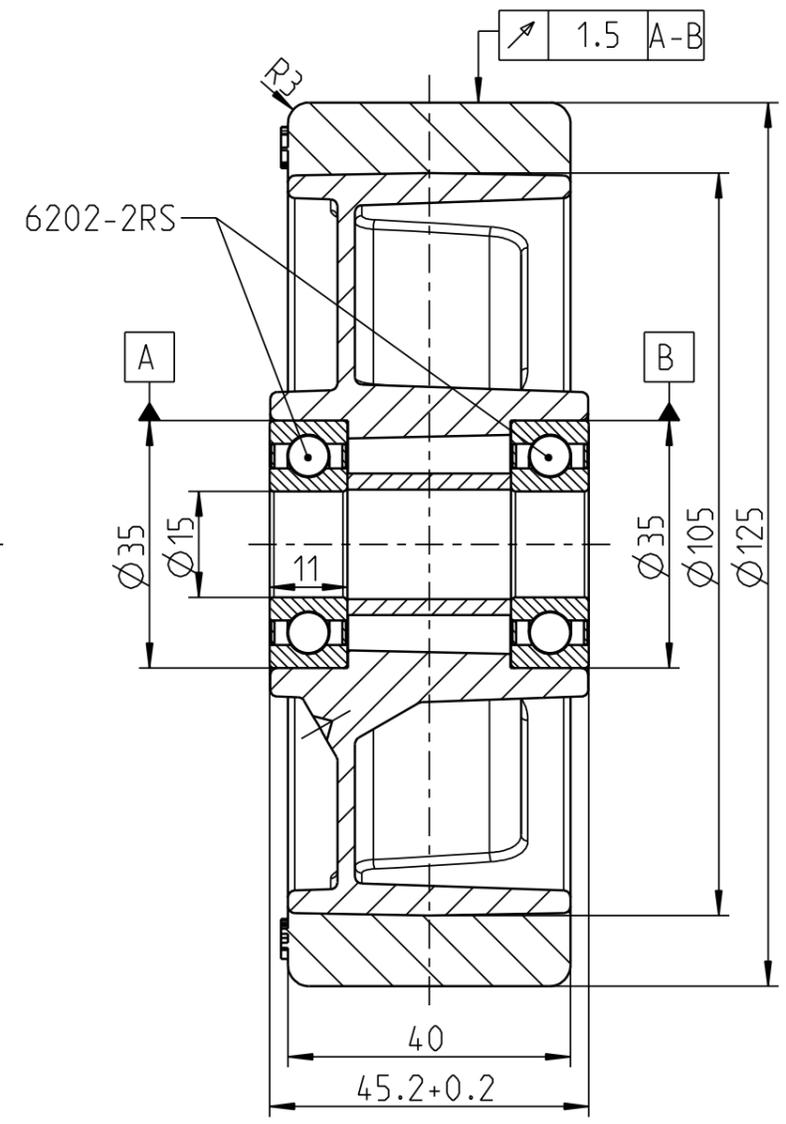

Achtung
Zeichnungskopie verkleinert

Ohne unsere vorherige Zustimmung darf diese Unterlage weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden, und sie darf durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise missbräuchlich verwertet werden.

Wicke GmbH + Co.
Elberfelder Straße 109
D-45549 Sprockhövel-Herkamp

OEM 0009933864		
Tragfähigkeit		
Geschwindigkeit	Antriebs-, Lenk- u. Bremsräder	freirollende Lasträder
6 km/h	kg	520 kg
10 km/h	kg	470 kg
16 km/h	kg	410 kg

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Designeintragung vorbehalten.		Zul. Abw. EN ISO 1101 EN ISO 8015	Oberflaeche	Massstab 1:1	Gewicht 0.568 kg
Datum Name		Halbzeug/Werkstoff		Reifen: Tophane® 92 Shore A	
Erstellt 21.02.17 Korte		Felge: GD-ALSi9Cu3		Benennung	
Gepr. 21.02.17		Aend. gepr.:		Rad	
Bearb.		Wicke Germany		PE 125/ 40/2K-S	
Zust. Aenderung Datum Nam.		Zeichnungsnummer		Blatt 1/1	
		239062		A3	
		Ers.f.:		Ers.d.:	

Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten