

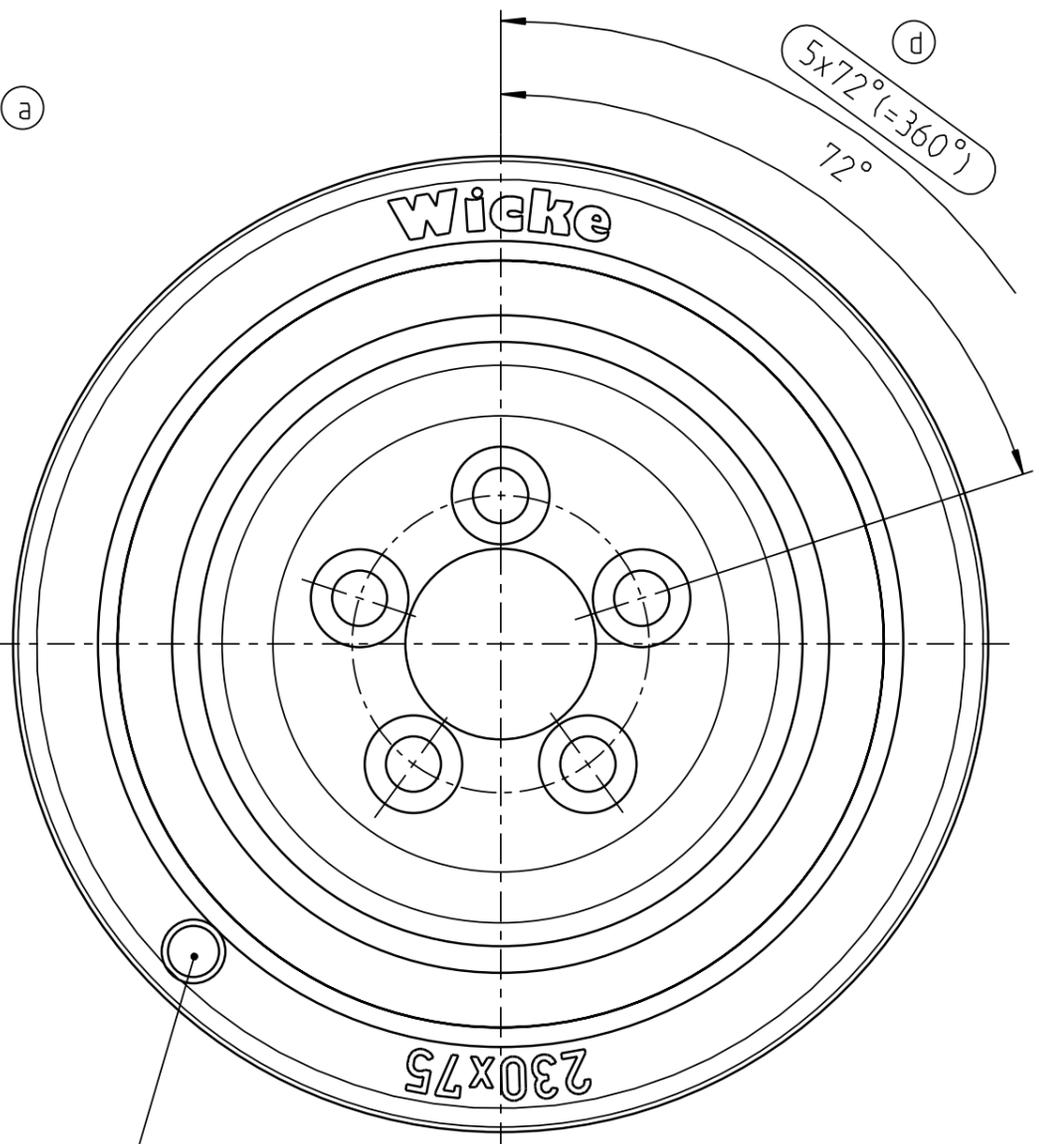


Feld für Beschriftung:
 1. Herstellkennzeichen nach Wahl des Herstellers
 2. Produktionscharge
 3. Formnummer

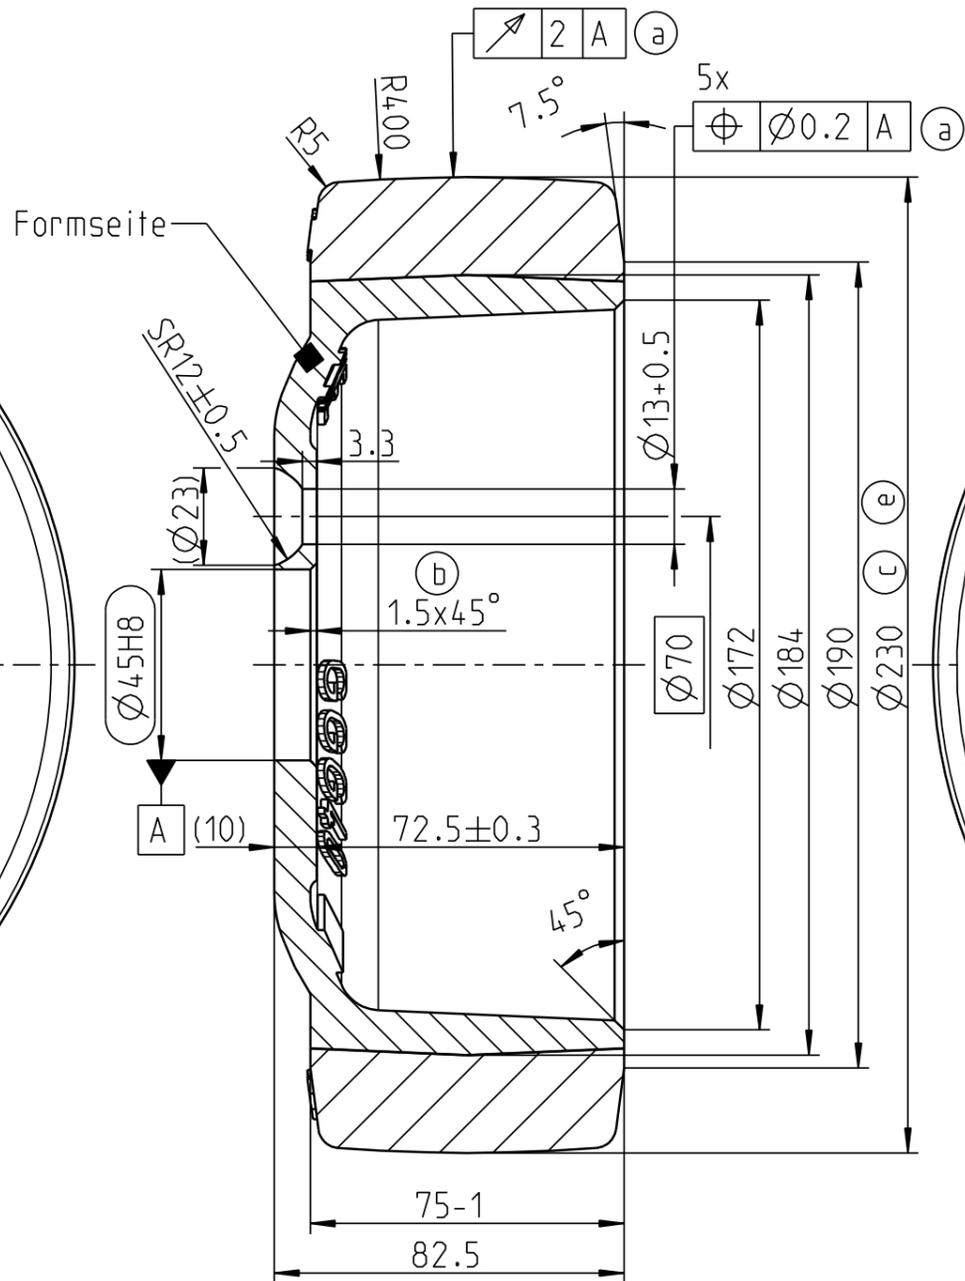

Herstellindex:
Woche/Jahr

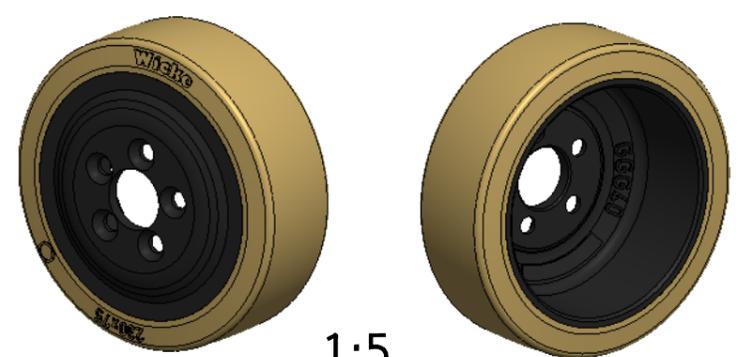

KTL-lackiert
 ✓ RAL 9005 Tiefschwarz
 Schichtdicke: 20 ±5 μm

Achtung
 Zeichnungskopie verkleinert

Ohne unsere vorherige Zustimmung darf diese Unterlage weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden, und sie darf durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise missbräuchlich verwertet werden.

Wicke GmbH + Co.
 Elberfelder Straße 109
 D-45549 Sprockhövel-Herkamp

OEM 0009903819 (a)	
Tragfähigkeit	
Geschwindigkeit	Antriebs-, Lenk- u. Bremsräder
6 km/h	1450 kg
10 km/h	1200 kg
16 km/h	1000 kg
Passmaß	Abmaß
45 H8	+0.039 0
	freirollende Lasträder
	kg
	kg
	kg

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Designeintragung vorbehalten.		Zul. Abw. EN ISO 1101 EN ISO 8015	Oberfläche EN ISO 1302	Massstab 3:5	Gewicht 5.150 kg
Werkstoff Reifen: NDIIthane® 92 Shore A Felge: EN-GJS-400-15 / EN-GJS-500-7 (f)		Benennung		Unit:	
Erstellt 17.05.19		Name Büsscher		Rad	
Gepr. 17.05.19		Lange		VG 230/ 75/FL-S	
Aend. gepr. 09.01.23		Datum		Blatt 1/2	
Zust. Aenderung		Datum		Blatt A3	
Nam.		Nam.		Ers.f.: 137741	
Ers.d.:		Ers.d.:		Version: F.2	

Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten

Creo 8.0