


Formseite frei wählbar

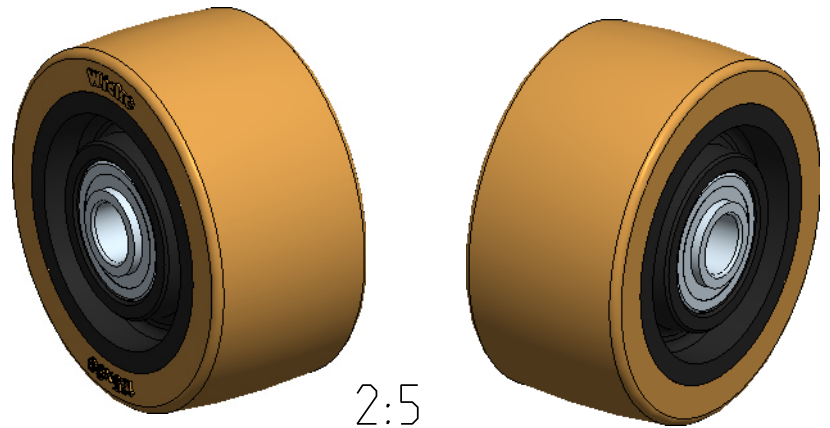

OEM		
Geschwindigkeit	Tragfähigkeit	
	Antriebs- u. Bremsräder	freirollende Lasträder
6 km/h	kg	760 kg
10 km/h	kg	700 kg
16 km/h	kg	600 kg

KTL-lackiert
 ✓ RAL 9005 Tiefschwarz
 Schichtdicke: 20 ± 5 µm

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Designeintragung vorbehalten.		Zul. Abw.	Oberfläche EN ISO 1302	Massstab 7:10	Gewicht 2.640 kg
				Halbzeug/Werkstoff	Reifen: Topthane® 92 Shore A Felge: EN-GJL-HB215
		Datum	Name	Benennung	
		Erstellt	22.05.19	Büschler	Rad PG 125/ 60/4K-S
		Gepr.	22.05.19	<i>[Signature]</i>	
		Bearb.			
		Aend. gepr.:			Unit: D <input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>
				Zeichnungsnummer	
				241970	
Zust.	Aenderung	Datum	Nam.	Ers.f.: 115421	Ers.d.:

Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten