
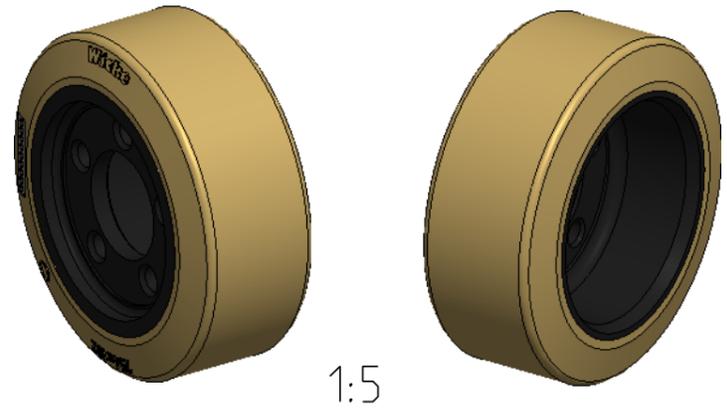
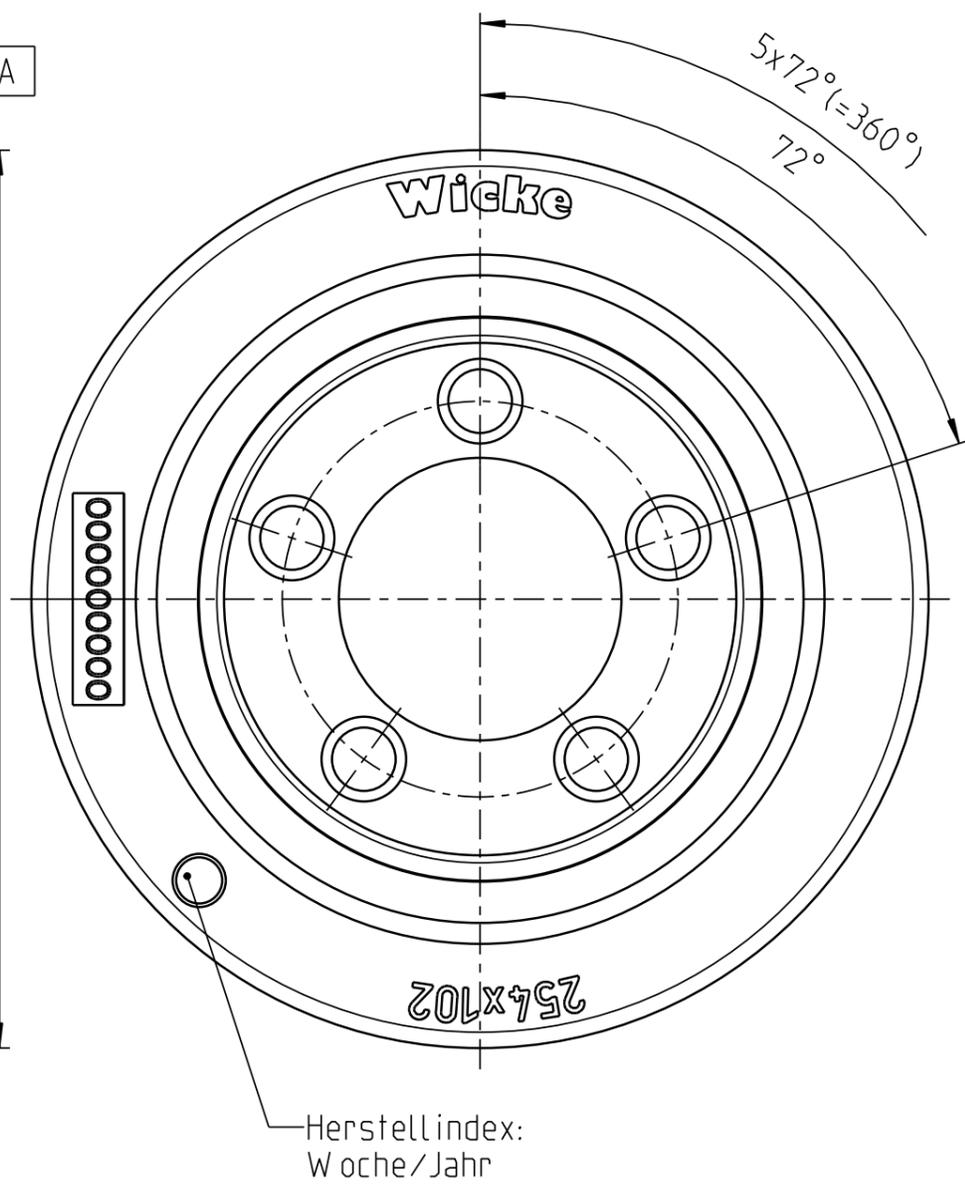
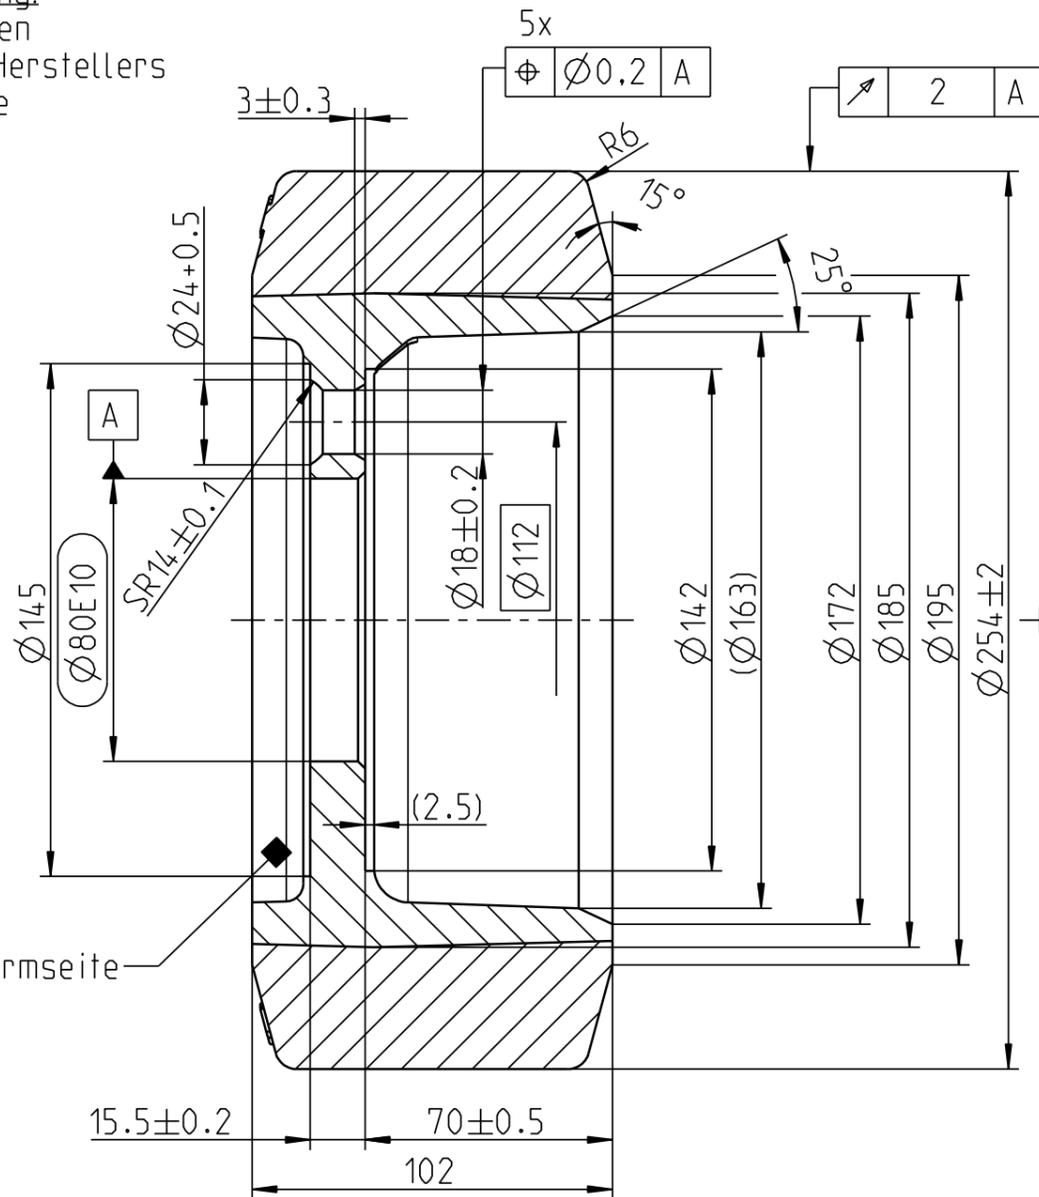


Feld für Beschriftung:  
 1. Herstellkennzeichen  
 nach Wahl des Herstellers  
 2. Produktionscharge  
 3. Formnummer

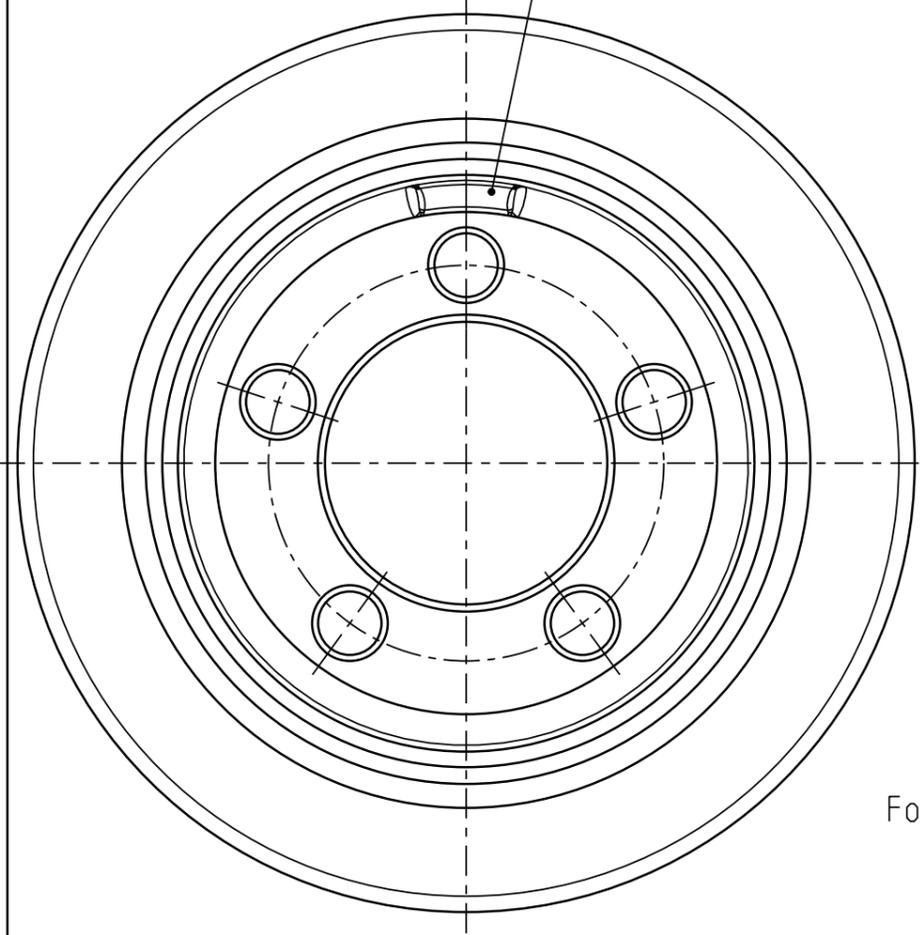

KTL-lackiert  
 ✓ RAL 9005 Tiefschwarz  
 Schichtdicke:  $20 \pm 5 \mu\text{m}$

**Achtung**  
 Zeichnungskopie verkleinert

Ohne unsere vorherige Zustimmung darf diese Unterlage weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden, und sie darf durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise missbräuchlich verwertet werden.

Wicke GmbH + Co.  
 Elberfelder Straße 109  
 D-45549 Sprockhövel-Herkamp

OEM		Tragfähigkeit		
Geschwindigkeit	Antriebs- u. Lenk- oder	freirollende	Lasträder	
6 km/h	2000 kg	kg		
10 km/h	1650 kg	kg		
16 km/h	1400 kg	kg		

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Designeintragung vorbehalten.		Zul. Abw. EN ISO 8015 EN ISO 1101	Oberfläche EN ISO 1302	Massstab 1:2	Gewicht 9.101 kg
Halbzeug/Werkstoff Reifen: NDIIthane® 92 Shore A Felge: EN-GJL-HB215		Datum	Name	Benennung	
Erstellt		27.05.19	Büschler	Rad	
Gepr.		27.05.19	16	VG 254/102/FL-S	
Bearb.		Aend. gepr.:		Zeichnungsnummer	
Wicke Germany		Ers.f.: 163379		Blatt 1/2	
Zust.		Aenderung	Datum	Ers.d.:	
Nam.		Version: -1		A3	