


- Feld für Beschriftung:
1. Herstellkennzeichen nach Wahl des Herstellers
  2. Produktionscharge
  3. Formnummer

Herstellindex:  
Woche/Jahr

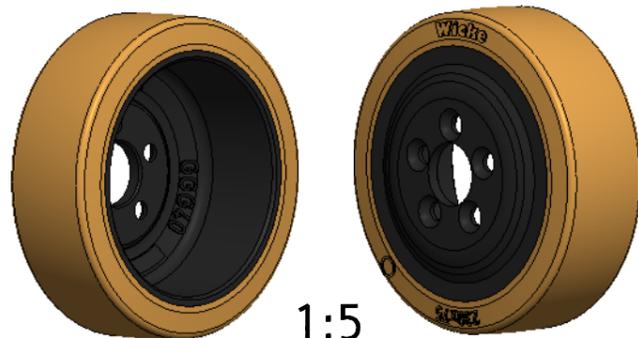

KTL-lackiert  
 ✓ RAL 9005 Tiefschwarz  
 Schichtdicke: 20 ±5 µm

**Achtung**  
 Zeichnungskopie verkleinert

Ohne unsere vorherige Zustimmung darf diese Unterlage weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden, und sie darf durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise missbräuchlich verwertet werden.

Wicke GmbH + Co.  
 Elberfelder Straße 109  
 D-45549 Sprockhövel-Herkamp

OEM 0009904615 (a)	
Tragfähigkeit	
Geschwindigkeit	Antriebs-, Lenk- u. Bremsräder
6 km/h	1450 kg
10 km/h	1200 kg
16 km/h	1000 kg
Passmaß	Abmaß
45 H8	+0.039 0
	freirollende Lasträder
	kg
	kg
	kg

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Designeintragung vorbehalten.		Zul. Abw. EN ISO 1101 EN ISO 8015	Oberfläche EN ISO 1302	Massstab 3:5	Gewicht 5.150 kg	
Datum Name		Benennung		Unit:		
g alternatives Material ergänzt	09.01.23 Debener	Erstellt	22.01.20 Büscher	Rad		
f Toleranz +/-2 ergänzt	12.07.22 Büs.	Gepr.	22.01.20 Lange	D <input checked="" type="checkbox"/>		
e 5x72° in Prüfmaß geändert	06.07.22 Korte	Bearb.		C <input type="checkbox"/>		
d Toleranz +/-2 ergänzt	25.11.21 Slatkyas	Aend. gepr.	09.01.23	PG 230/ 75/FL-S		
c 1.5x45° ergänzt	09.04.21 Büs.			Zeichnungsnummer		
b Form-Lagetoleranzen ergänzt	13.01.21 Korte			248600		Blatt 1/2
a OEM-Nummer ergänzt	12.10.20 Pflöging			Ers.f.: 137745		A3
Zust.	Aenderung	Datum	Nam.	Ers.d.:		

Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten