Creo 4.0

GIRUPIS·LT

Feld für Beschriftung:
1. Herstellkennzeichen
   nach Wahl des Herstellers
2. Produktionscharge
3. Formnummer

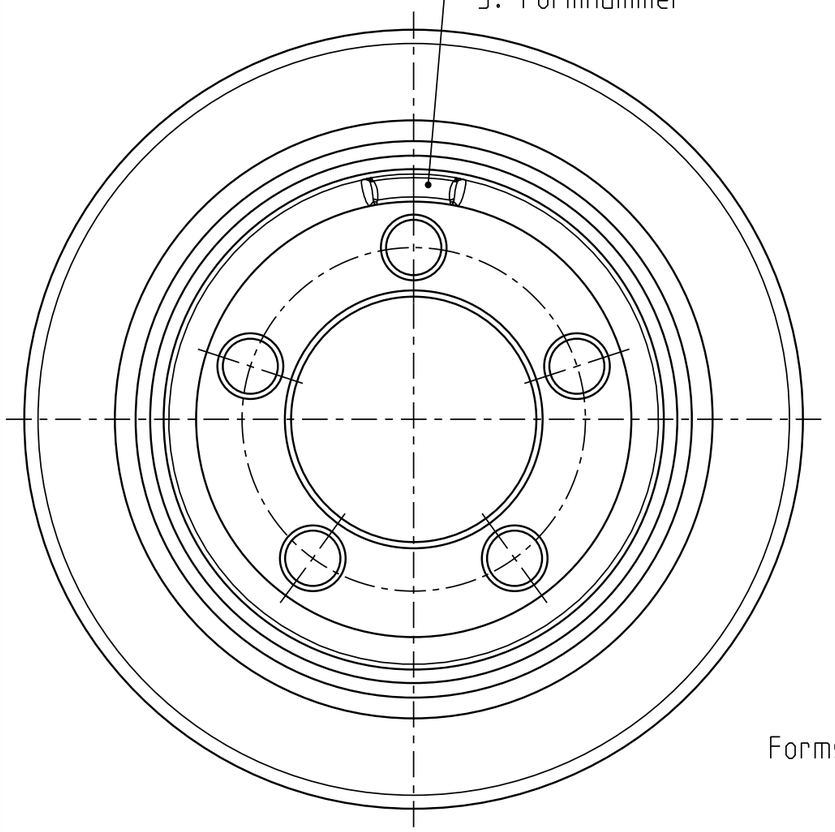

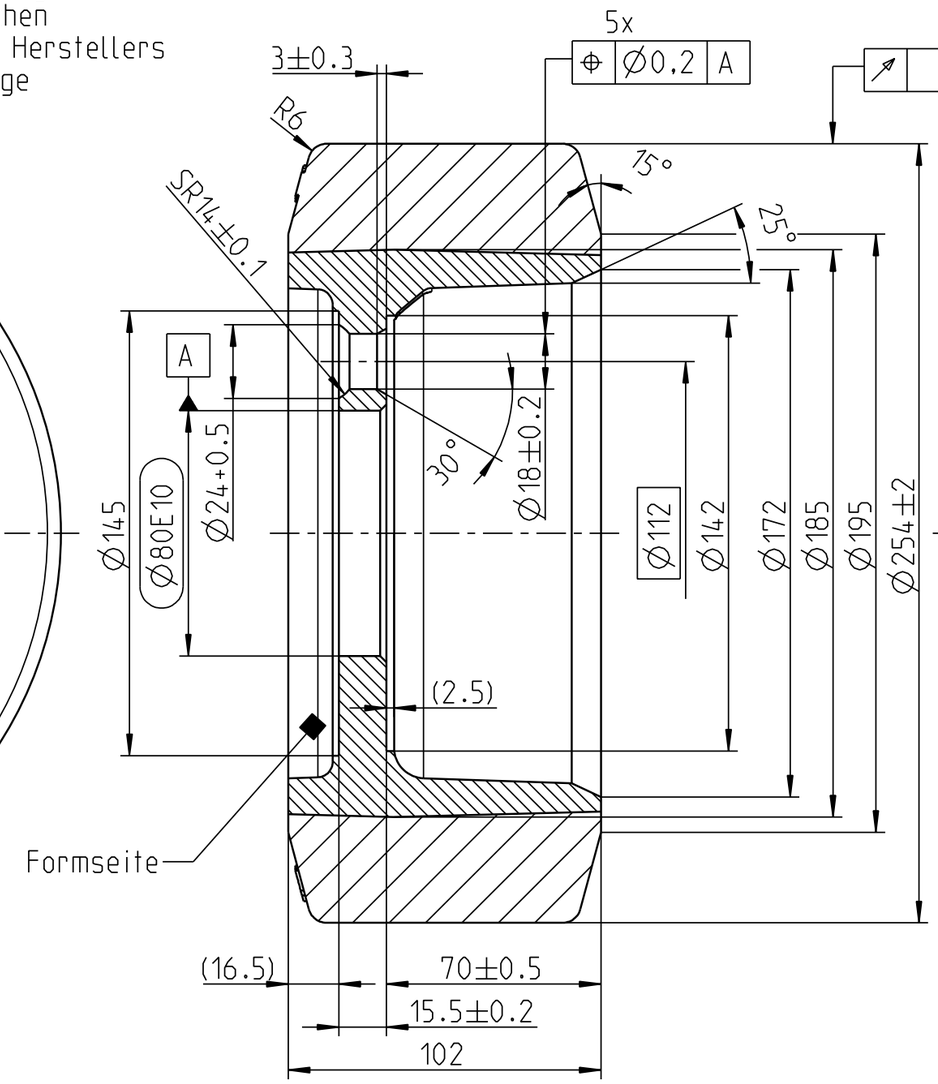

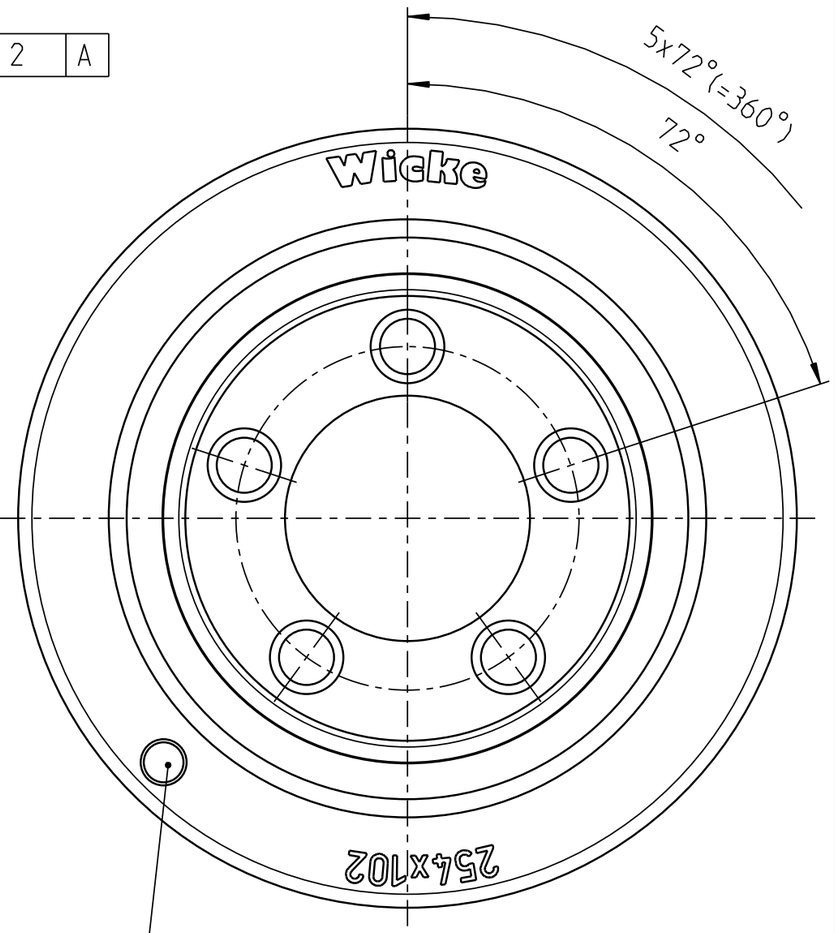

Herstellindex:
Woche/Jahr

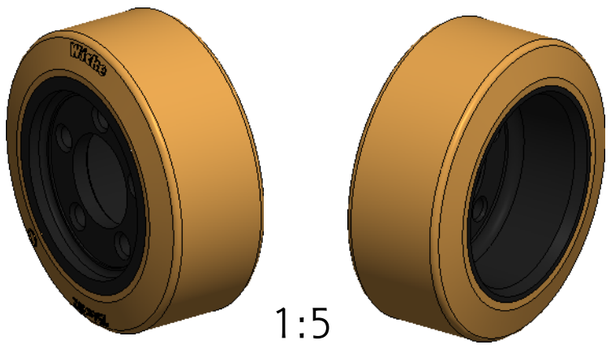

1:5

KTL-lackiert
RAL 9005 Tiefschwarz
Schichtdicke: 20 ±5 µm

Achtung
Zeichnungskopie verkleinert

Ohne unsere vorherige Zustimmung darf diese Unterlage weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden, und sie darf durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise missbräuchlich verwertet werden.

Wicke GmbH + Co.
Elberfelder Straße 109
D-45549 Sprockhövel-Herzkamp

Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten

		OEM			
			Tragfähigkeit		
		Geschwindigkeit	Antriebs-, Lenk- u. Bremsräder	freirollende Lasträder	
		6 km/h	2000 kg	kg	
80 E10	+0.180 +0.060	10 km/h	1650 kg	kg	
Passmaß	Abmaß	16 km/h	1400 kg	kg	

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Designeintragung vorbehalten.

Zust.	Aenderung	Datum	Nam.

Zul.Abw. EN ISO 8015 EN ISO 1101

Oberflaeche EN ISO 1302

	Datum	Name
Erstellt	31.01.20	Büscher
Gepr.	31.01.20	
Bearb.		
Aend. gepr.		

Massstab 1:2

Gewicht 9.101 kg

Halbzeug/Werkstoff: Reifen: Topthane® 92 Shore A
Felge: EN-GJL-HB215

Benennung: **Rad**
PG 254/102/FL-S

Unit: D ☒ C ☐

Zeichnungsnummer: **248620**

Blatt 1/2 A3

Ers.f.: 195596 Ers.d.: