
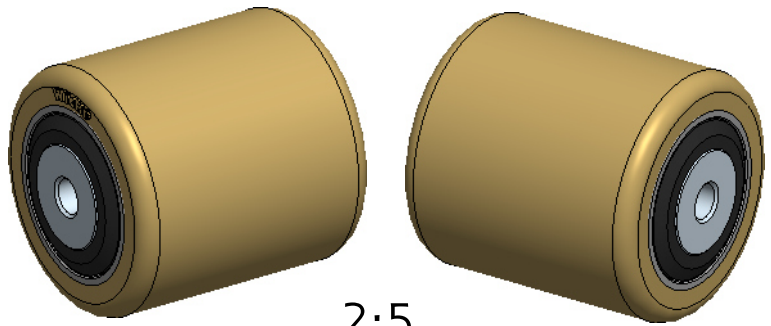


X 2:5



2:5

OEM 1590995/Y580059476		
Geschwindigkeit	Tragfähigkeit	
	Antriebs- u. Lenksräder	freirollende Lasträder
	6 km/h	800 kg
	10 km/h	730 kg
16 km/h	630 kg	

040	1	192659	Rohrzuschnitt	36x2x50
030	2	186140	Spannbuchse	54x12x30
020	2	139130	Rillenkugellager	6006-2RS
010	1	144172	Rolle	VN 85/90/(6K)
Pos.	Stück	Teile-Nr.	Bezeichnung	Benennung

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Designeintragung vorbehalten.

Zul. Abw. EN ISO 8015 EN ISO 1101

Oberfläche

Masstab 1:1

Gewicht 1.556 kg

Halbzeug/Werkstoff Reifen: NDIIthane® 92 Shore A  
Rollenkörper: P235TR2

	Datum	Name	Benennung	Unit:
Erstellt	08.01.19	Dorp	<b>Rolle</b> <b>VN 85/ 90 /6K-S</b>	D <input checked="" type="checkbox"/>
Gepr.	08.01.19	<i>16</i>		C <input type="checkbox"/>
Bearb.				
Aend. gepr.:			Zeichnungsnummer	Blatt 1/2
			<b>192328</b>	A4
d	2-D in 3-D	08.01.19	Dorp	
Zust.	Aenderung	Datum	Nam.	



Ers.f.: Original gl. Nr. v.: 10.01.05/c Ers.d.:

Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten