
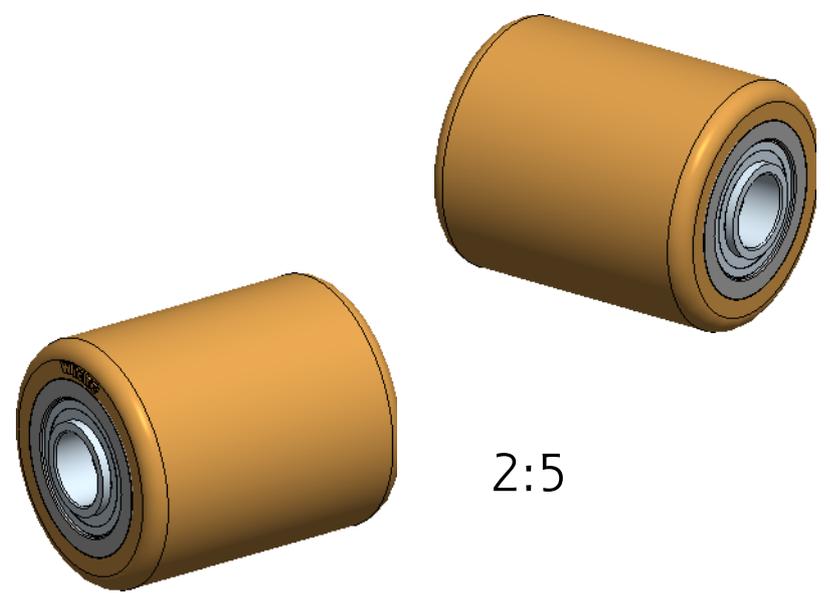


Rillenkugellager
6005-ZV
Tragzahlen: \textcircled{c}
Cr = 10,1 kN (dyn.)
Cor = 5,85 kN (stat) \textcircled{d}

X1:2

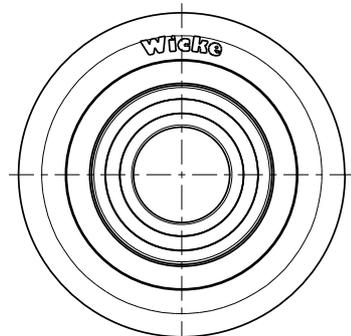

2:5

OEM 0009903555 \textcircled{e}		
Geschwindigkeit	Tragfähigkeit	
	Antriebs-, Lenk- u. Bremsräder	freirollende Lasträder
	6 km/h	890 kg
	10 km/h	810 kg
16 km/h	700 kg	\textcircled{g}

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Designeintragung vorbehalten.				Zul. Abw.	Oberfläche	Massstab 1:1	Gewicht 1.818 kg
						Halbzeug/Werkstoff Reifen: Tophane® 92 Shore A Rollenkörper: P235TR2	
				Datum	Name	Benennung	
g	Tragfähigkeit geändert	21.09.17	Stafylas	Erstellt	24.11.08	Rolle	
f	Unit C ergänzt	08.11.16	Korte	Gepr.	24.11.08	PN 85/100/5K-S \textcircled{f}	
e	OEM ergänzt	17.08.16	Mittelm	Bearb.			
d	Tragzahlen geändert	07.11.14	Koschack	Aend. gepr.:	21.09.17		
c	Tragzahlen ergänzt	03.07.14	Koschack			Zeichnungsnummer	
b	Tragfähigkeit der Lager eingesezt	08.08.12	Korte			199775	
a	2-D in 3-D	24.11.08	Dorp			Blatt 1/2	
Zust. Änderung Datum Nam.				Ers.f.:		Ers.d.:	

