




Rohrzuschnitte und Fadenschutzscheiben mit Kabelbinder fixiert

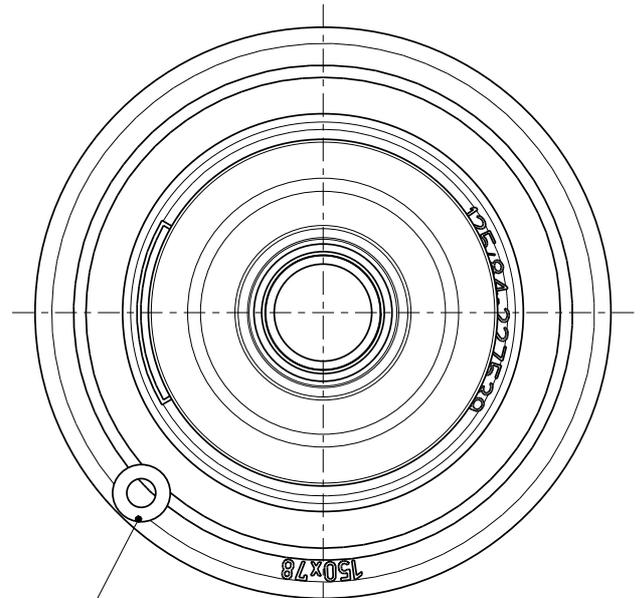

Herstellindex:  
Woche/Jahr

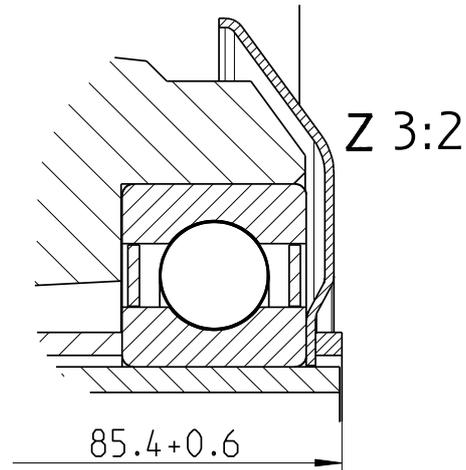

Felge unlackiert

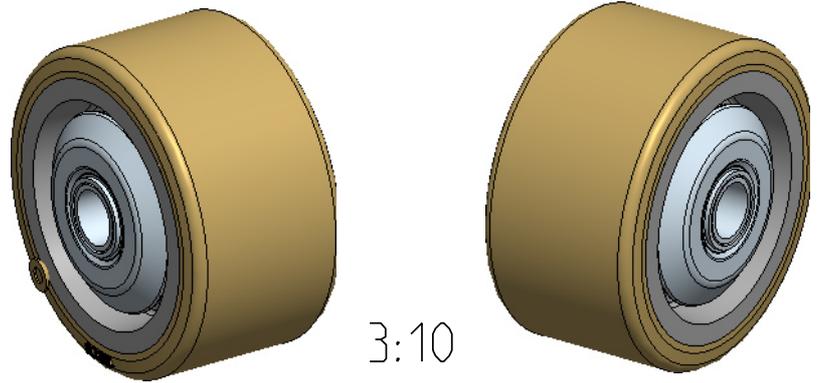

OEM		
Geschwindigkeit	Tragfähigkeit	
	Antriebs-, Lenk- u. Bremsräder	freirollende Lasträder
6 km/h	kg	1200 kg
10 km/h	kg	1100 kg
16 km/h	kg	950 kg

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Designeintragung vorbehalten.

Zul. Abw.  
EN ISO 8015  
EN ISO 1101

Oberflaeche

Massstab 1:2

Gewicht 5.917 kg

Halbzeug/Werkstoff Reifen: NDIIthane® 92 Shore A  
Felge: EN-GJL-HB215

	Datum	Name
Erstellt	24.03.21	Baumgardt
Gepr.	24.03.21	<i>JB</i>
Bearb.		
Aend. gepr.:		

Benennung	Unit:
<b>Rad</b>	D <input checked="" type="checkbox"/>
<b>VG 150/ 78/6K-FA-S</b>	C <input type="checkbox"/>



Zeichnungsnummer	Blatt
<b>249401</b>	1/2
Ers.f.:	A4
Ers.d.:	