

WW, YY: Schrift DIN 1451-H5 bis H10
 256/112-220165; Schrift DIN 1451 -H10
 300x106: Schrift DIN 1451- H10


- Feld für Beschriftung:**
1. Herstellkennzeichen nach Wahl des Herstellers
 2. Produktionscharge
 3. Formnummer

OEM		
Geschwindigkeit	Tragfähigkeit	
	Antriebs-, Lenk- u. Bremsräder	freirollende Lasträder
6 km/h	2700 kg	3100 kg
10 km/h	2200 kg	2800 kg
16 km/h	1900 kg	2400 kg

Achtung
 Zeichnungskopie verkleinert

Ohne unsere vorherige Zustimmung darf diese Unterlage weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden, und sie darf durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise missbräuchlich verwendet werden.

Wicke GmbH + Co.
 Elberfelder Straße 109
 D-45549 Sprockhövel-Herzkamp

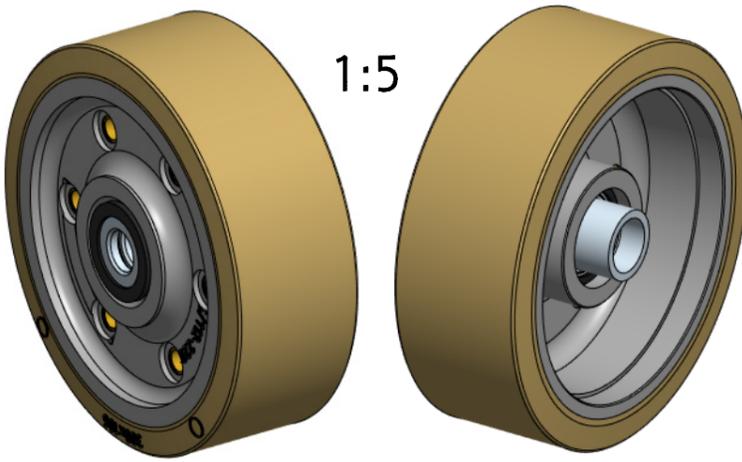

Felge unlackiert **GIRUPIS-LT**

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Designeintragung vorbehalten.		Zul. Abw. EN ISO 8015 EN ISO 1101	Oberflaeche	Massstab 1:2	Gewicht 19.332 kg
Werkstoff		Reifen: NDIIthane® 92 Shore A Felge: EN-GJS-400-15		Benennung	
Erstellt 22.02.23		Name Mendes		Unit:	
Gepr. 22.02.23		Bearb.		D <input checked="" type="checkbox"/>	
Aend. gepr.:		Wicke Germany		C <input type="checkbox"/>	
Zust.		Aenderung		Blatt 1/2	
Datum		Nam.		A3	
Ers.f.:		Ers.d.:		Version: -.1	

Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten