


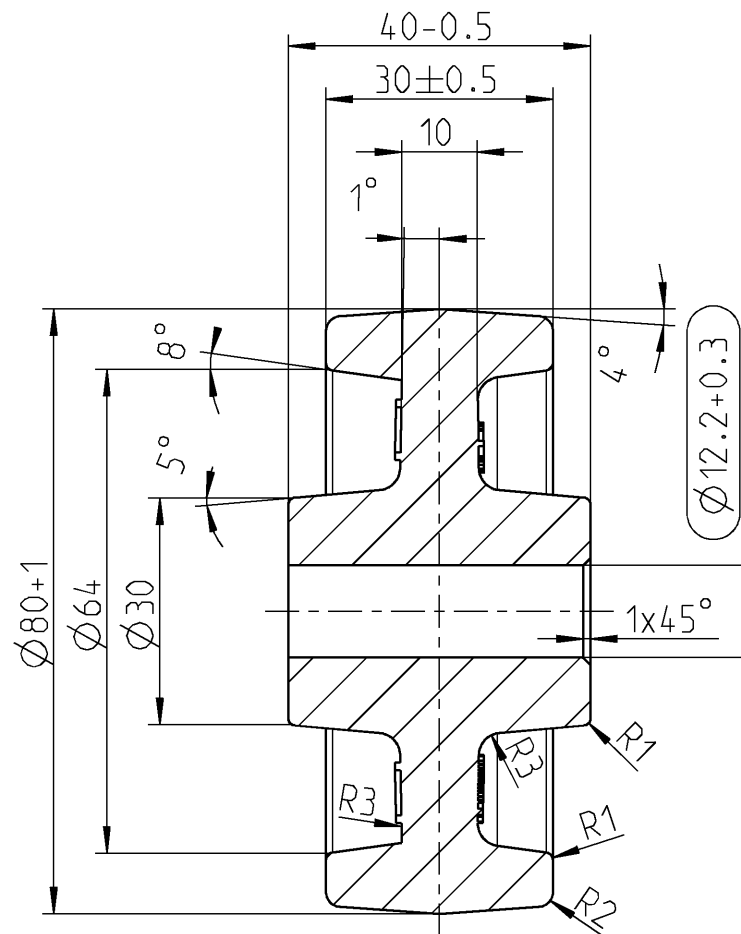
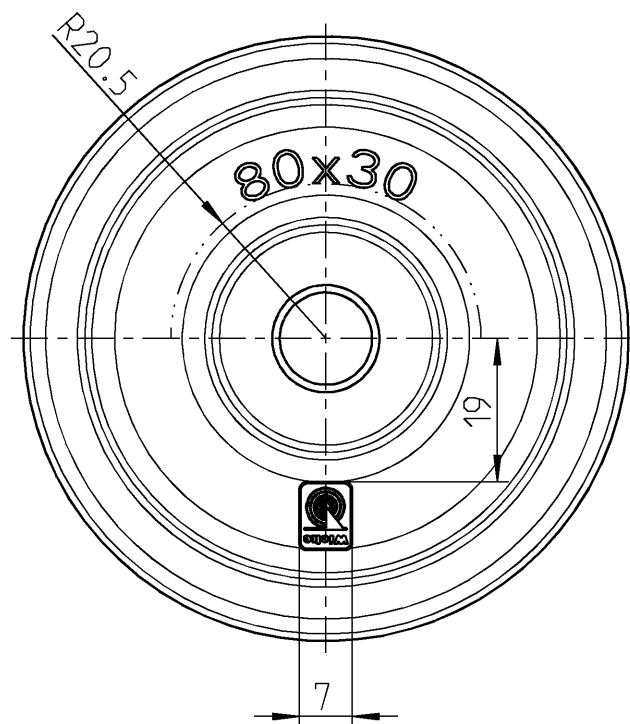




Z 2:1




2:5



Herstellindex: Jahr

(a)

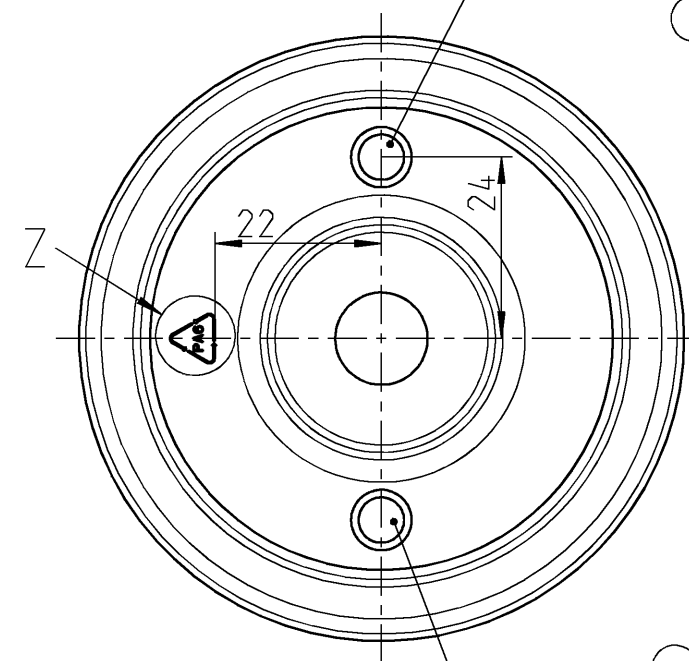

Herstellindex: Monat

(a)

Herstellindex, Recycling Zeichen: 0,3 mm erhaben
PA6: Schrift DIN 1451 - H 2; 0,3 mm erhaben

80x30: Schrift DIN 1451 - H5
WICKE-Logo, Schrift: 0,3 mm erhaben

✓ Rz 6.3

Tragfähigkeit: 250 kg bis 4 km/h

Achtung

Zeichnungskopie verkleinert

Ohne unsere vorherige Zustimmung darf diese Unterlage weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden, und sie darf durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise missbräuchlich verwertet werden.

Wicke GmbH + Co.
Elberfelder Straße 109
D-45549 Sprockhövel-Herkamp

DIN 16901 Toleranzgruppe 140				
Nennmaß	Toleranz	Nennmaß	Toleranz	
0 bis 1	±0.20	40 bis 53	±0.43	
1 bis 3	±0.21	53 bis 70	±0.50	
3 bis 6	±0.22	70 bis 90	±0.60	
6 bis 10	±0.24	90 bis 120	±0.70	
10 bis 15	±0.27	120 bis 160	±0.85	
15 bis 22	±0.30	160 bis 200	±1.05	
22 bis 30	±0.34	200 bis 250	±1.25	a
30 bis 40	±0.38	250 bis 315	±1.55	

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Gebrauchsmustereintragung vorbehalten.

Zul.Abw.
DIN 16901-140

Oberfläche
EN ISO 1302

Massstab 1:1

Gewicht 0.119 kg

Halbzeug/Werkstoff
PA 6 natur

Datum

Name

Benennung

Unit:

Erstellt

06.11.07

Rad

Gepr.

19.11.07

KS 80/30/1G

Bearb.

(a)

Aend. gepr.

22.09.12

Zeichnungsnummer

Blatt

Wicke

Germany

100610

1/1

Zust.

Aenderung

Ers.f.: Original gl. Nr. v.: 11.03.94

A3

Datum

22.09.12

Ers.d.:

Version: A.2