






Herstellindex: Jahr

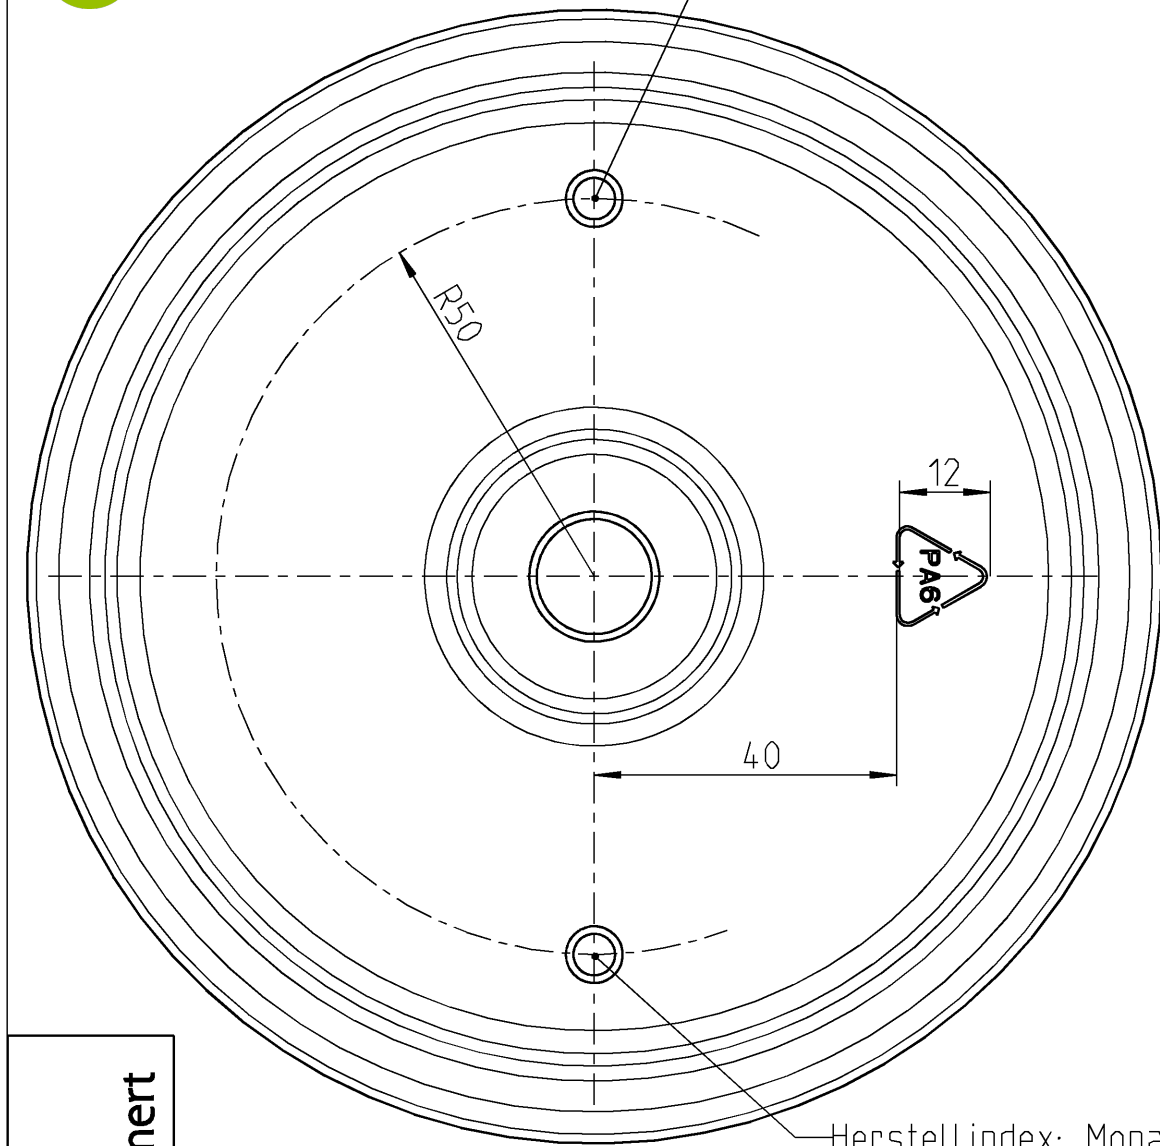

Herstellindex: Monat

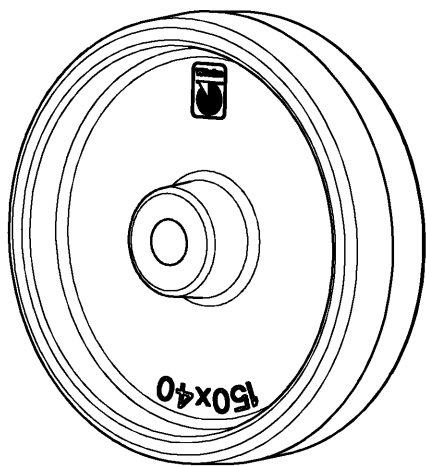

2:5

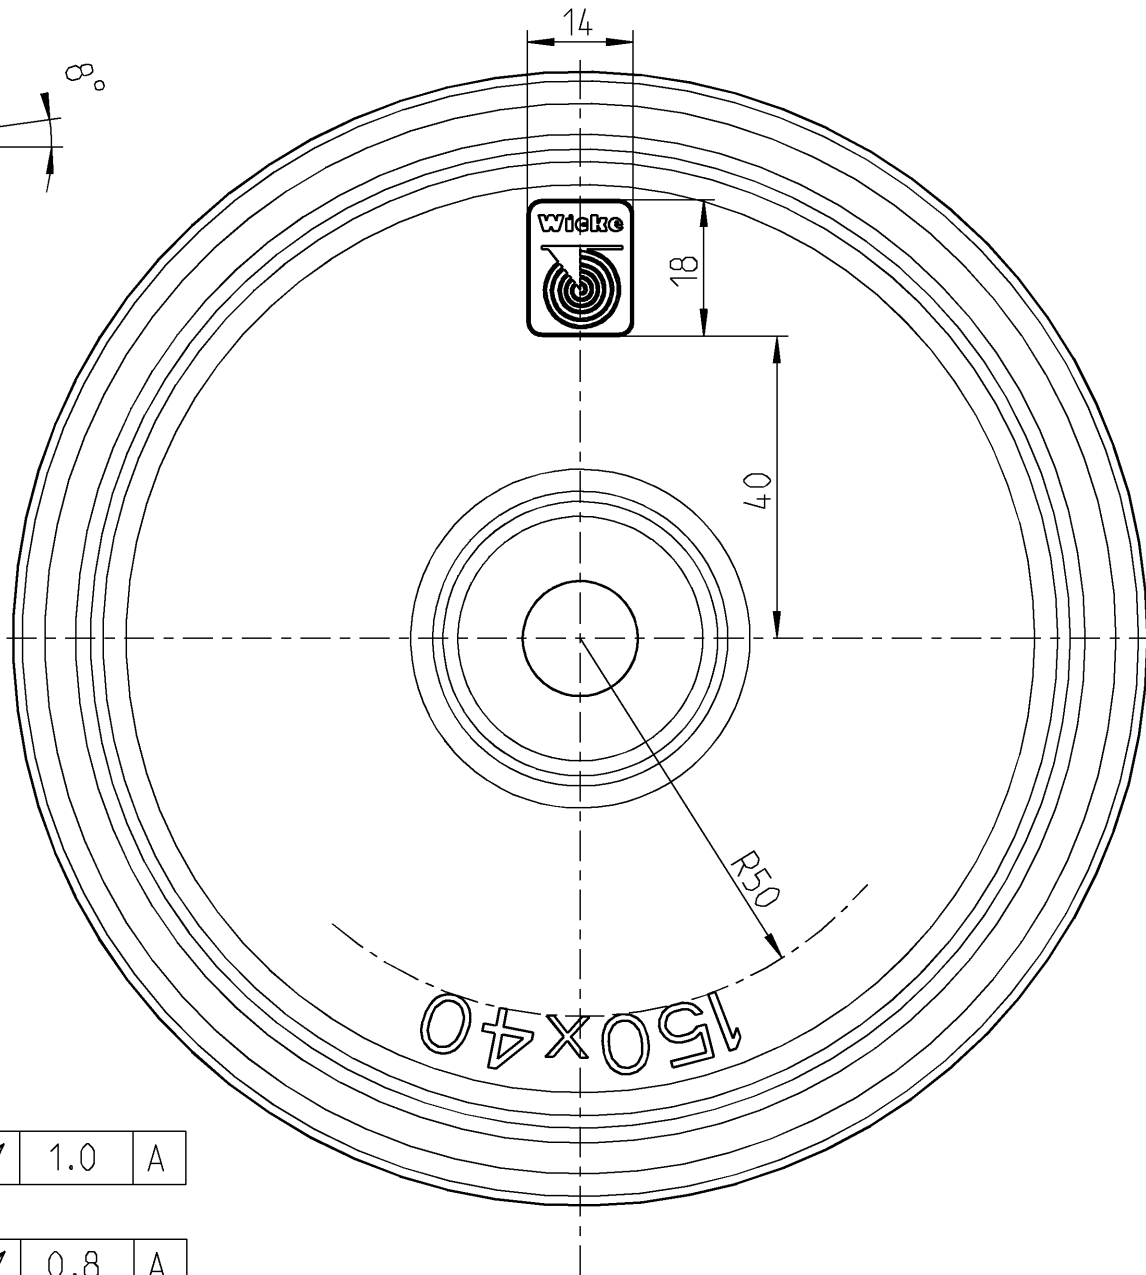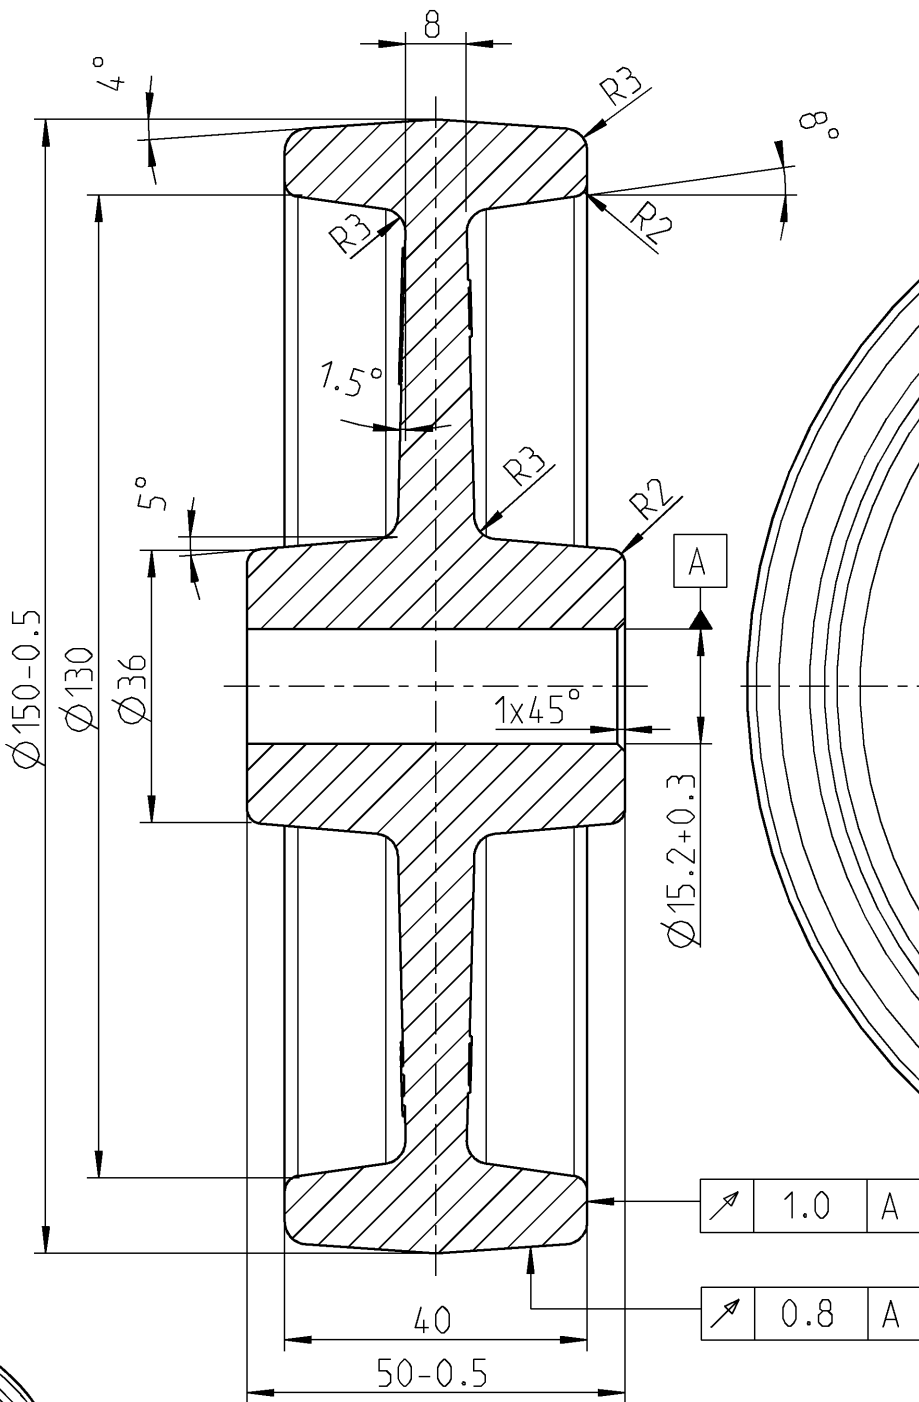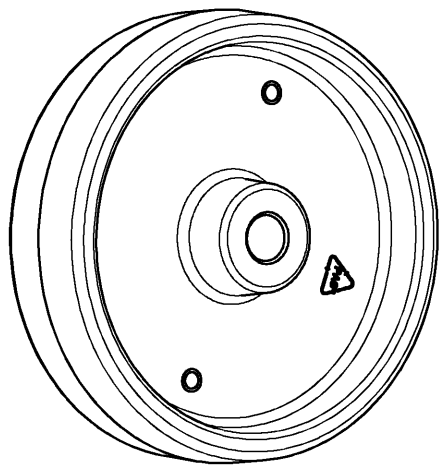

150x40: Schrift DIN 1451 - H 8
PA 6: Schrift DIN 1451 - H 4
Schrift, WICKE-Logo, Recycling-Zeichen,
Herstellindex: 0,3 mm erhaben

$\sqrt{Rz\ 6,3}$

(geometrisch identisch
mit T.Nr.: 124508)

Tragfähigkeit: 500 kg bis 4 km/h

Achtung
Zeichnungskopie verkleinert

Ohne unsere vorherige Zustimmung darf diese Unterlage weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden, und sie darf durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise missbräuchlich verwertet werden.

Wicke GmbH + Co.
Elberfelder Straße 109
D-45549 Sprockhövel-Herzkamp

DIN 16901 Toleranzgruppe 140				
Nennmaß	Toleranz	Nennmaß	Toleranz	
0 bis 1	±0.20	40 bis 53	±0.43	
1 bis 3	±0.21	53 bis 70	±0.50	
3 bis 6	±0.22	70 bis 90	±0.60	
6 bis 10	±0.24	90 bis 120	±0.70	
10 bis 15	±0.27	120 bis 160	±0.85	
15 bis 22	±0.30	160 bis 200	±1.05	
22 bis 30	±0.34	200 bis 250	±1.25	
30 bis 40	±0.38	250 bis 315	±1.55	

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Gebrauchsmustereintragung vorbehalten.

Zul. Abw.
DIN 16901-140
EN ISO 8015
EN ISO 1101

Oberflaeche
EN ISO 1302

Massstab 1:1

Gewicht 0.378 kg

Halbzeug/Werkstoff

PA6 natur

Datum Name
Erstellt 17.04.07 Marek
Gepr. 17.04.07 Lange
Bearb.
Aend. gepr. 02.10.12

Benennung		Unit:
Rad		D ☐
KN 150/40/2G		C ☒
Zeichnungsnummer		Blatt
134020		1/2
Ers.f.: Original gl. Nr. v. 11.11.96		Ers.d.:
		A3

