
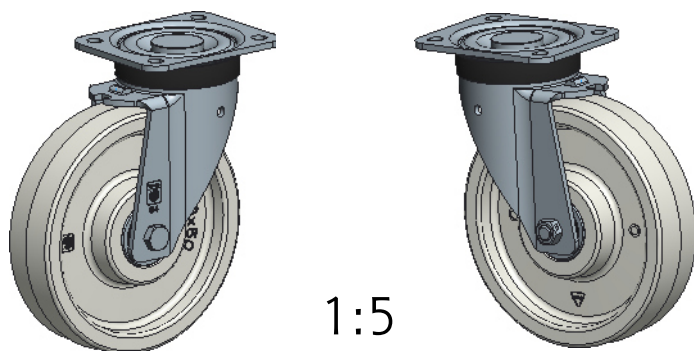


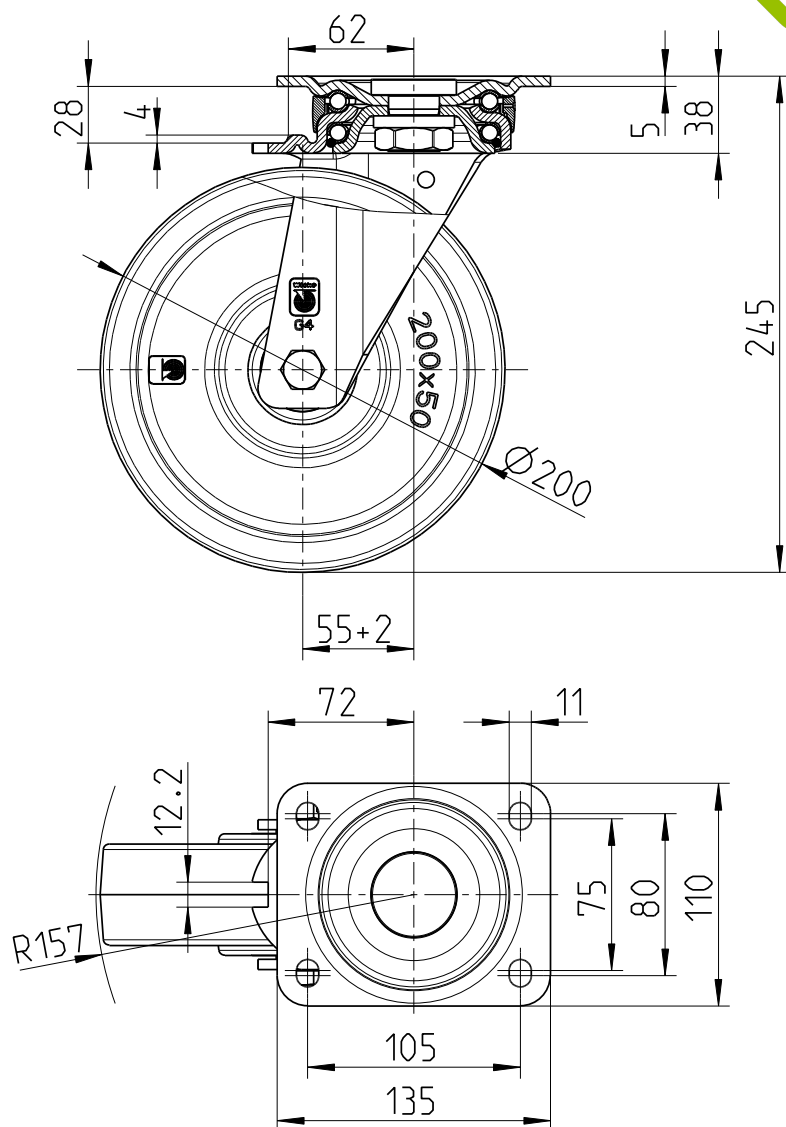

1:5

Lenkgabel:LG 4 (FSTR-RFST) / 221320
verzinkt

(b)

Rad:

KS 200/50/4K / 100812

Radkörper: PA 6 natur

Rillenkugellager: 6304-2RS

Tragfähigkeit: 1000 kg bis 4 km/h (c)

Tragfähigkeit: 900 kg bis 6 km/h (b)

Achse, kpl.:

A 63/ 4K-12X 85 / 100055

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Designeintragung vorbehalten.

Zul. Abw.
EN 12533

Oberflaeche

Massstab 3:10

Gewicht 3.893 kg

Halbzeug/Werkstoff

				Datum	Name
			Erstellt	20.02.13	Koschack
			Gepr.	20.02.13	Hoffmann
			Bearb.		

Benennung	Unit:
Lenkrolle	D ☒
KS LG 4/200/50K	C ☐

c	Tragfähigkeit ergänzt	06.04.18	Borgg.	Aend. gepr.: 06.04.18	
---	-----------------------	----------	--------	-----------------------	---

b	159926 in 221320, 700 kg in 900 kg 4 km/h in 6 km/h EN 12532 in EN 12533	12.12.13	Hoff.		
---	---	----------	-------	--	--

a	2-D in 3-D	20.02.13	Koschack		
---	------------	----------	----------	--	--

Zust.	Aenderung	Datum	Nam.
-------	-----------	-------	------



Zeichnungsnummer	Blatt
145025	1/2
	A4

Ers.f.: Original gl. Nr. v.: 22.03.06	Ers.d.:
---------------------------------------	---------