
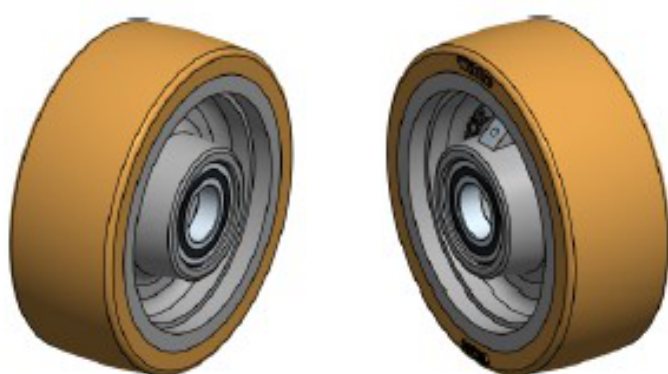
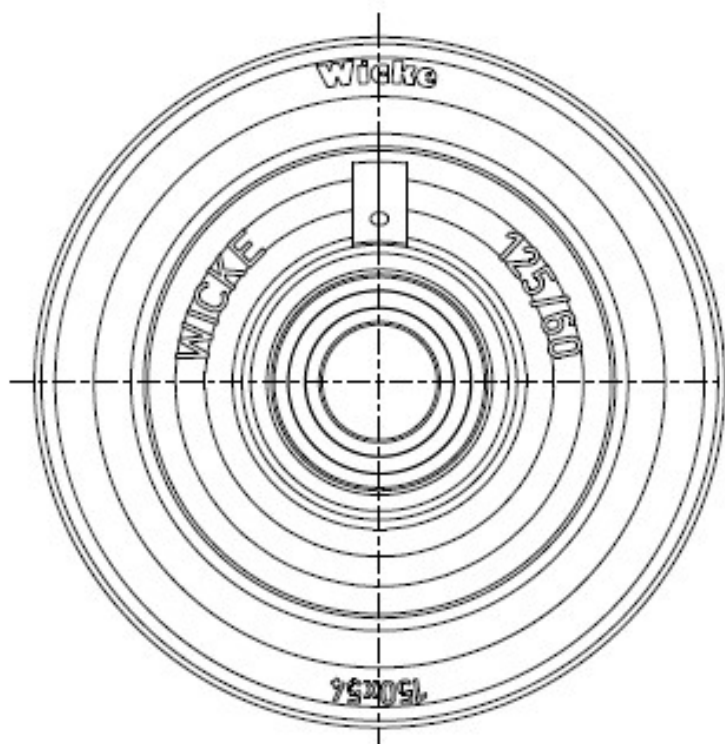


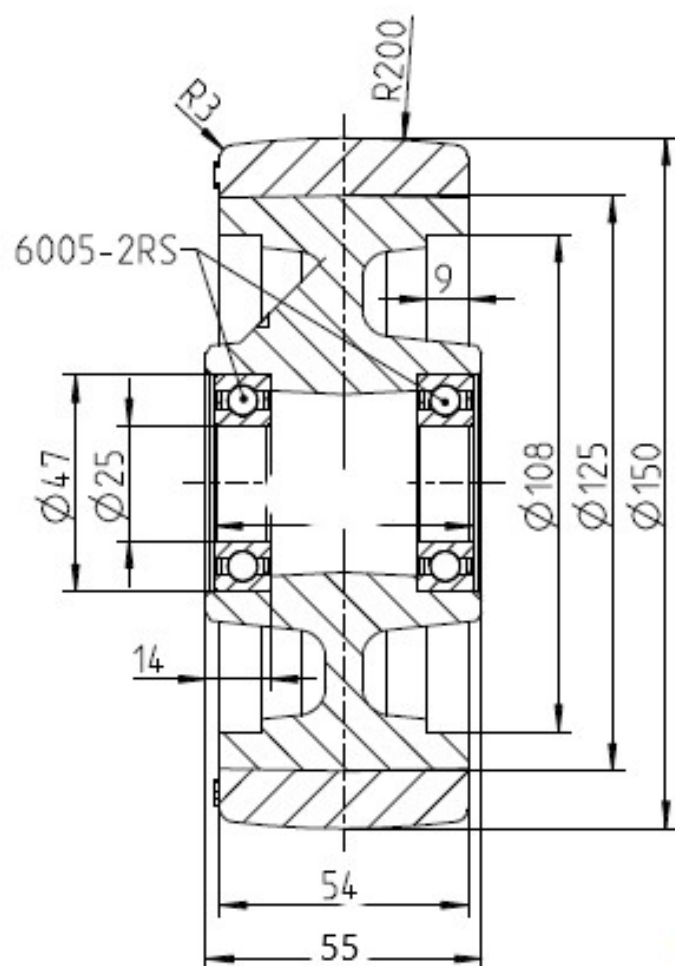

3:10

OEM

Tragfähigkeit

Geschwindigkeit	Antriebs-, Lenk- u. Bremsräder	freirollende Lasträder
6 km/h	kg	720 kg
10 km/h	kg	600 kg
16 km/h	kg	520 kg

Felge unlackiert

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Designeintragung vorbehalten.		Zul. Abw.	Oberfläche	Massstab 3:5	Gewicht	kg
				Werkstoff Reifen: Tophane® 92 Shore A Felge: EN-GJL-HB215		
		Datum	Name	Benennung		Unit:
		Erstellt	05.09.23	Rad		☒ D
		Gepr.	05.09.23	150/ 54/5K-(FA)-S		☐ C
		Bearb.		Zeichnungsnummer		Blatt 1/2
		Aend. gepr.:		P400740		A4
		Wicke Germany		Ers.f.:		Ers.d.:
Zust.	Aenderung	Datum	Nam.	Version: --2		